臺南市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	直得科技股份有限公司			場所地址	臺南市新市區豐華里大利一路3號		
管理權人	姓名	陳麗芬	身分證字號		性別		
	出生日期		戶籍地址				

項次	審核項目		審核結果是否合格	審核內容
一	消防安全設備檢修申報表	管理權人	■是□否	1.申報表之基本資料是否填寫完備。
			■是□否	2.管理權人是否簽章。
			■是□否	3.是否檢附管理權人身分證明文件影本。
			■是□否	4.管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)
		場所概要	■是□否	1.是否檢附使用執照影本。
			■是□否	2.使用執照之地址與現場是否相符。
			■是□否	3.依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。
			■是□否	4.是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。
			■是□否	5.公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。
			□是□否	6.非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。
			■是□否	7.檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期
		檢修機構	□是□否	1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。
			□是□否	2.證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。
			□是□否	3.確認證書之有效期間。
			□是□否	4.確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。
			□是□否	5.高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。
		檢修人員	■是□否	1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。
			■是□否	2.檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。
			■是□否	3.查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。
			■是□否	4.檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。
二	消防安全設備檢修報告書		■是□否	1.檢查日程是否合理。
			■是□否	2.檢修人員是否簽章。
			■是□否	3.是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。
			□是□否	4.委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。
			■是□否	5.各該消防安全設備之種類及數量表。
			■是□否	6.配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積)
			■是□否	7.檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。
			■是□否	8.各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)
			□是□否	9.確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。
			□是□否	10.檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。
三	其他			(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)

受理日期	114年11月21日	受理單位	第四大隊南科分隊	受理人員簽章	劉振成

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

消防安全設備年度檢修申報書

廠所名稱：直得科技有限公司

場所地址：台南市新市區大利一路三號

管理權人：陳麗芬

電　　話：06-5055858

檢修機構名稱：永心消防工程有限公司
地　　址：台南市安平區安平路500巷25弄13號5F
電　　話：06-2560987、0933279204

檢修人員姓名：消防設備師-潘永藍

檢修人員証號：消師證字第1313號

地　　址：台南市安平區安平路500巷25弄13號5F

電　　話：06-2560987、0933279204

場所類別：丁類

申報項目：■ 外觀檢查、性能檢查 ■綜合檢查

申報年度：114 ■ 全年度

申報日期：民 國　114　年　11 月　21　日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

■消防安全設備檢修申報表 1-1
■消防安全設備檢修報告書 1-2
■消防安全設備改善計畫書 1-3
■消防安全設備種類及數量表 1-4

二、消防安全設備檢查表

■滅火器檢查表 2-1
■室內消防栓檢查表 2-2
■室外消防栓檢查表 2-3
□自動灑水設備檢查表
□水霧滅火設備檢查表
■泡沫滅火設備檢查表 2-4
□二氧化碳滅火設備檢查表
□乾粉滅火設備檢查表
□海龍滅火設備檢查表（含海龍替代品）
■火警自動警報設備檢查表 2-5
□瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表
■緊急廣播設備檢查表 2-6
■標示設備檢查表 2-7
■避難器具檢查表 2-8
■緊急照明設備檢查表 2-9
□連結送水管檢查表
■消防專用蓄水池檢查表 2-10
■排煙設備檢查表 2-11
□無線電通信輔助設備檢查表
□緊急電源插座檢查表
■配線檢查表 2-12

三、設備平面圖

■消防安全設備配置圖 3-1

四、證件及證書

■建築物使用執照影本 4-1
■營利事業登記證影本 4-2
□專業機構合格證書影本
■消防設備師（士）證書影本 4-3
□其他 4-4

委　　託　　書

茲　委　託 潘永藍消防設備師■，全權代表
本人（陳麗芬-直得科技股份有限公司）辦理
位於台南市新市區大利一路 3 號

建築物消防安全設備 □建造（變更）執照 □使用執照變更用途 □室內裝修 ■檢修申報 一切手續及相關

事宜，特立此委託書。

此　致

台南市政府消防局

委託單位　:直得科技股份有限公司　　印　鑑

委 託 人　:陳麗芬　　簽　章

地　　址　：台南市新市區大利一路 3 號

受委託單位：　　永心消防工程有限公司　　印　鑑

受委 託 人：　　潘永藍　　簽　章

地　　址：台南市安平區安平路 500 巷 25 弄 13 號 5F

中　華　民　國　114　年　11　月　21　日

附表四

消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 表

<table>
<tr><td rowspan="4">管權理人</td><td>姓　名</td><td colspan="2">陳麗芬</td><td>身分證明
文件字號</td><td>R222210276</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>出生日期</td><td>47年05月16日</td></tr>
<tr><td>通 訊 處</td><td colspan="4">台南市新市區大利一路3號</td></tr>
<tr><td>戶 籍 地</td><td colspan="4">台南市新市區大順一路21號</td></tr>
<tr><td rowspan="6">場所概要</td><td>電　話</td><td colspan="4">（0）：06-5055858</td></tr>
<tr><td>樓 層 別</td><td colspan="2">B1F-3F(一期)、1F-3F(二期)</td><td>樓地板面積</td><td>5799.66 M2(一期)
16815.89M2(二期)</td></tr>
<tr><td>使用執照
用途</td><td colspan="2">廠房、辦公室</td><td>實際用途</td><td>廠房、辦公室</td></tr>
<tr><td>使用執照
字號</td><td colspan="2">（100）南科使字第038號
（93）南科使字第039號</td><td>營利事業
登記證字
號</td><td>94-A00066-01</td></tr>
<tr><td>場所名稱</td><td colspan="2">直得科技股份有限公司</td><td>構　造</td><td>水泥、鋼骨造</td></tr>
<tr><td>地　址</td><td colspan="4">台南市新市區大利一路3號</td></tr>
<tr><td rowspan="12">檢修機構或人員</td><td rowspan="2">檢修
機構</td><td>名　稱</td><td></td><td>合格證書字號</td><td></td></tr>
<tr><td>出生日期</td><td></td><td>電 話</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">檢修
人員</td><td rowspan="2">姓　名</td><td rowspan="2">潘 永 藍</td><td>證 書 字 號</td><td>消師證字第1313號</td></tr>
<tr><td>身分證明
文件字號</td><td>D120152116</td></tr>
<tr><td>出生日期</td><td>56年03月16日</td><td>電 話</td><td>0929-091899</td></tr>
<tr><td>戶 籍 地</td><td colspan="3">台南市安平區安平路500巷25弄13號5F</td></tr>
<tr><td>通 訊 處</td><td colspan="3">台南市安平區安平路500巷25弄13號5F</td></tr>
<tr><td rowspan="4">檢修
人員</td><td rowspan="2">姓　名</td><td rowspan="2"></td><td>證 書 字 號</td><td></td></tr>
<tr><td>身分證明
文件字號</td><td></td></tr>
<tr><td>出生日期</td><td></td><td>電 話</td><td></td></tr>
<tr><td>戶 籍 地</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>通 訊 處</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本 次 檢 查 日 期</td><td colspan="4">自民國114 年 10 月 15 日至民國 114 年 11 月 16 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">前 次 檢 查 日 期</td><td colspan="4">自民國113 年 11 月 01 日至民國 113 年 11 月 16 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">申　報　日　期</td><td colspan="4">民國114年　11　月　21　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">管 理 權 人
（簽章）</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

附表三

消 防 安 全 設 備 檢 修 報 告 書

場所概要	樓 層 別	B1F-3F(一期)、1F-3F(二期)	樓地板面積	5799.66 M2(一期) 16815.89M2(二期)	
	使用執照用途	廠房、辦公室	實際用途	廠房、辦公室	
	場所名稱	直得科技股份有限公司	構 造	RC造	
	地 址	台南市新市區大利一路3號			
	使用執照字號	(100)南科使字第038號 (93)南科使字第039號	營利事業登記證字號	94-A00066-01	
管理權人	姓 名	陳麗芬	身分證明文件字號	R222210276	
			出生日期	47年05月16日	
	通 訊 處	台南市新市區大利一路3號			
	戶 籍 地	台南市新市區大順一路21號			
	電 話	(O)：06-5055858 (H)：			
檢修機構或人員 檢修機構	名 稱		合格證書字號		
檢修人員	姓 名	潘 永 藍	證 書 字 號	消師證字第1313號	
			身分證明文件字號	D120152116	
	出生日期	56年03月16日	電 話	0929-091899	
	戶 籍 地	台南市安平區安平路500巷25弄13號5F			
	通 訊 處	台南市安平區安平路500巷25弄13號5F			

檢修項目	滅火設備	☑滅火器 ☑室內消防栓設備 ☑室外消防栓設備 ☐自動撒水設備 ☐水霧滅火設備 ☑泡沫滅火設備 ☐惰性氣體滅火設備 ☐乾粉滅火設備 ☐海龍滅火設備 ☐簡易自動滅火設備 ☐鹵化烴滅火設備
	警報設備	☑火警自動警報設備 ☐瓦斯漏氣火警自動警報設備 ☑緊急廣播設備 ☐一一九火災通報裝置
	避難逃生設備	☑標示設備 ☑避難器具 ☑緊急照明設備
	消防搶救上之必要設備	☐連結送水管 ☑消防專用蓄水池 ☑排煙設備 ☐無線電通信輔助設備 ☐緊急電源插座
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	☐冷卻撒水設備 ☐射水設備 ☑配線 ☐防災監控系統綜合操作裝置
	前項設備檢查表共頁。(如附件，不含本頁)	

檢查日期	自 114年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日
檢修機構或檢修人員簽章	(簽章)

附表五

消 防 安 全 設 備 改 善 計 畫 書

場所概要	樓 層 別	B1F-3F(一期)、1F-3F(二期)	樓地板面積	5799.66 M2(一期) 16815.89M2(二期)
	使用執照用途	廠房、辦公室	實際用途	廠房、辦公室
	場所名稱	直得科技股份有限公司	構　造	水泥、鋼骨造
	地　址	台南市新市區大利一路3號		
	使用執照字號	(100) 南科使字第 038 號 (93) 南科使字第039號	營利事業登記證字號	94-A00066-01
管理權人	姓　名	陳麗芬	身分證明文件字號	R222210276
			出生日期	47 年 05 月 16 日
	通 訊 處	台南市新市區大利一路3號		
	戶 籍 地	台南市新市區大順一路21號		
	電　話	(O)：06-5055858 (H)：		

一、消防安全設備不符規定之項目及內容：

本案今年度採無缺失申報，故無相關申報缺失。

二、採行改善措施：業主已委由消防專業廠商改善完成。

管理權人簽章	(簽章)

消 防 安 全 設 備 種 類 及 數 量 表(一期)

樓層 / 設備種類 / 數量	一期										合計
	BF	1F	2F	3F	RF						
10p 乾粉滅火器	8	12	22	13							55
20p 乾粉滅火器	3	3		4							10
10p CO2 滅火器		12	8	10							30
消防幫浦	3										3
室內消防栓	8	8	8	8							32
測試用出水口					1						1
室外消防栓		4									4
採水口		2									2
蜂鳴器	2										2
自動警報逆止閥	1										1
末端查驗閥											
泡沫原液槽	1										1
比例混合器	1										1
手動啟動裝置	10										10
一齊開放閥	10										10
泡沫噴頭	173										173
感知撒水頭											
火警受信總機		1									1
火警綜合盤		2									2
定溫式探測器	73	1	1	1							76
偵煙式探測器	31	120	53	55	4						263
差動式探測器			32								32
光電分離型(對照式)		3		3							6
緊急廣播主機		1									1
揚聲器	26	24	24		4						78
出口標示燈	12	12	11	11	4						50
避難方向指示燈	10	12	18	19							59
緊急照明燈	25	33	32	21	4						115
避難器具標示燈				1							1
緩降機				1							1
排煙機					1						1
排煙口	6			5							11
排煙電源盤				1							1
排煙手動啟動裝置	6			5							11
自然排煙窗操作開關		2									2
發電機	1										1
避難梯	1										1

備註：

1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。

2. 本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

消 防 安 全 設 備 種 類 及 數 量 表(二期)

樓層 / 設備種類 / 數量	二期										合計
	BF	1F	2F	3F	RF						
10p 乾粉滅火器											
20p 乾粉滅火器		10	3	3							16
10p CO2 滅火器		8									8
消防幫浦		1									1
室內消防栓		6	2	2							10
測試用出水口					1						1
室外消防栓		4									4
移動式泡沫箱					11						11
採水口		1									1
蜂鳴器											
自動警報逆止閥											
末端查驗閥											
泡沫原液槽											
比例混合器											
手動啟動裝置											
一齊開放閥											
泡沫噴頭											
感知撒水頭											
火警受信總機			1								1
火警綜合盤											
定溫式探測器				1							1
偵煙探測器		9	10	13							32
光電分離型(對照式)		4									4
緊急廣播主機			1								1
揚聲器		11	7	4							22
出口標示燈		4	1	1							6
避難方向指示燈		8	2	2							12
緊急照明燈		12	5	5							22
緩降機				2							2
連結送水口											
水帶箱											
排煙機		6									6
排煙口		6	2	2							10
排煙電源盤		1									1
排煙手動啟動裝置		2									2
自然排煙窗操作開關				1							1
自然排煙窗口				7							7

備註：

1.本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。

2. 本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

滅　火　器　檢　查　表(一期、二期)

檢修項目		檢修結果							處置措施
		滅火器的種別					判定	不良狀況	
		A	B	C	D	E			
外觀檢查									
設置狀況	設置數量	○		○			○		
	設置場所	○		○			○		
	設置間隔	○		○			○		
	適用性	○		○			○		
標示		○		○			○		
滅火器	本體容器	○		○			○		
	安全插梢	○		○			○		
	壓把（壓板）	○		○			○		
	護蓋（加壓式）	／		／			／		
	皮管	○		○			○		
	噴嘴等	○		○			○		
	壓力指示計	○		／			○		
	壓力調整器（輪架型）	○		／			○		
	安全閥	○		／			○		
	保持裝置（掛勾或放置箱）	○		○			○		
	車輪(輪架型)			／			○		
	氣體導入管（輪架型）			／					
性能檢查									
本體容器內筒	本體容器	／		／			／		
	內筒	／		／			／		
	液面指示	／		／			／		
滅火藥劑	性狀	／		／			／		
	滅火藥劑量	／		／					
加壓用氣體容器		／		／			／		
壓把（壓板）		／		／			／		
皮管		／		／			／		
壓力指示計		／		／			／		
壓力調整器（輪架型）		／		／			／		
安全閥		／		／			／		
封板		／		／			／		

墊　　圈	／		／			／		
虹吸管及氣體導入管	／		／			／		
過　濾　網	／		／			／		
放　射　能　力	／		／			／		

備註	備註:

檢查器材	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商
	行李秤	10G/50KG	新品	世駿				
	磅秤	WETS	新品	世駿				

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍 消防設備師 潘永藍

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器。
1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
2、檢查合格者於判定欄打「○」；有不良情形時於判定欄內打「X」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

器具種類名稱	設置數量	檢修數量	合格數量	要修理數目	廢棄數量
10P 蓄壓式滅火器	55	55	55	0	0
20P 蓄壓式滅火器	26	26	26	0	0
10P CO2 滅火器	38	38	38	0	0

室 內 消 防 栓 設 備 檢 查 表(一期)

檢修設備名稱	幫 浦	製造廠：九如泵浦	電動機	製造廠：大同
		型　號：FF100-XA6520-222		型　號： BBFC

檢 修 項 目			檢 修 結 果			處 置 措 施
			種別・容量等內容	判定	不良狀況	
外 觀 檢 查						
水源	蓄 水 池		類別閥基 RC	○		
	水 量		87.48T	○		
	水位計・壓力計			／		
	閥 類			○		
電動機	控制盤	周圍狀況	B1F 幫浦室	○		
		外 形	直立型 專用	○		
	電 壓 表		AC 400V/600V	○		
	各 開 關		NFB-100A	○		
	標 示		電源燈.啟動燈	○		
	預 備 品 等		機電人員駐廠	○		
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	設於控制盤	○		
		外 形	按鈕式	○		
	遠隔操作部	周圍狀況		／		
		外 形		／		
啟動用水壓開關裝置		壓力開關	主 6±1 kgf/cm^2	○		
		壓 力 槽	7 kgf/cm^2	○		
加壓送水裝置			30HP*4”*1.2m*57m	○		
呼水裝置	呼 水 槽		100 L	○		
	閥 類		止水閥x1　逆止閥x1	○		
配 管			4”主管（開）	○		
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況		○		
		外 形	壁掛式	○		
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶 15Mx2 瞄子 13mmx1	○		
		第二種消防栓		／		
	消防栓開關閥			○		
	啟動表示燈		■專用	○		
	屋頂測試出水口			○		

性能檢查						
水源	水質		自來水	○		
	給水裝置		浮球式補水	○		
	閥類			○		
	水位計・壓力表			／		
電動機控制裝置	各開關		NFB 100A	○		
	保險絲		操作回路 2A	○		
	繼電器		Y-△ 4秒切	○		
	表示燈		電源燈.啟動燈..	○		
	結線接續		無鬆動	○		
	接地			○		
啟動裝置	啟動操作部		專用	○		
	水壓開關裝置		設定壓力6 kgf/cm²動作壓力5。5 kgf/cm²	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機 回轉軸	3525r.p.m	○		
		電動機 軸承部	黃油	○		
		電動機 軸接頭	聯軸式	○		
		電動機 本體	3 相 380V 150HP	○		
		幫浦 回轉軸	3500r.p.m	○		
		幫浦 軸承部	黃油	○		
		幫浦 底部		○		
		幫浦 連成表·壓力表	6.2 kgf/cm²	○		
		幫浦 性能	6.2 kgf/cm² 1200 /min	○		
	重力水箱方式			／		
	壓力水箱方式			／		
	減壓措施			／		
呼水裝置	閥類		給水管(開)呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球式 20A	○		
	減水警報裝置		浮球式	○		
	底閥			○		
配管	閥類			○		
	過濾裝置		Y 型過濾器	○		
	排放管		15A 限流裝置	○		
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓		○		
		水帶水壓試驗(限第一種)		○		
		第二種消防栓		／		
	消防栓開關閥			○		
	屋頂測試出水口			○		

耐震措施		設防震軟管位於幫浦出水側	○			
綜合檢查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	4秒	○		
		表示・警報等		○		
		運轉電流	38A	○		
		運轉狀況		○		
	放水壓力		4kgf/cm^2	○		
	放水量		220.7 L/min	○		
重力水箱方式	放水壓力		kgf/cm^2			
	放水量		l/min			
備註	備註1:					

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	ACD	新品	WSTO	相序計	TM-102	新品	啟記
	三用電表	DMM93B	新品	HIOKI	接地電阻計	GR-68	新品	啟記
	絕緣電阻計	YF-509	新品	啟記				

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日						
檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室 內 消 防 栓 設 備 檢 查 表(二期)

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：九如泵浦	電動機	製造廠：大同
		型　號：FF100XA6520A-218		型　號：BBFC

檢修項目			檢修結果			處置措施
			種別・容量等內容	判定	不良狀況	
外觀檢查						
水源	蓄水池		類別閥基 RC	○		
	水量		87.48T	○		
	水位計・壓力計			／		
	閥類			○		
電動機	控制盤	周圍狀況	1F 消防機房(車道下方)	○		
		外形	直立型 專用	○		
	電壓表		AC 380V	○		
	各開關		NFB 50A	○		
	標示		電源燈.啟動燈…	○		
	預備品等		機動人員駐廠	○		
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	設於控制盤	○		
		外形	按鈕式	○		
	遠隔操作部	周圍狀況		／		
		外形		／		
啟動用水壓開關裝置		壓力開關	主 5±1 kgf/cm^2	○		
		壓力槽	6 kgf/cm^2	○		
加壓送水裝置			4”*25HP*1.46m3	○		
呼水裝置	呼水槽		100 L	○		
	閥類		止水閥x1　逆止閥x1	○		
配管			4”主管（開）	○		
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況		○		
		外形	壁掛式	○		
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶 15Mx2 瞄子 13mmx1	○		
		第二種消防栓		／		
	消防栓開關閥			○		
	啟動表示燈		■專用	○		
	屋頂測試出水口		1 1/2”	○		

性能檢查						
水源	水質		自來水	○		
	給水裝置		浮球式補水	○		
	閥類			○		
	水位計・壓力表			／		
電動機控制裝置	各開關		NFB 50A	○		
	保險絲		操作回路 2A	○		
	繼電器		Y-△ 4秒切換	○		
	表示燈		電源燈.啟動燈…	○		
	結線接續		無鬆動	○		
	接地			○		
啟動裝置	啟動操作部		專用	○		
	水壓開關裝置		設定壓力5 kgf/cm²動作壓力4kgf/cm²	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3525r.p.m	○	
			軸承部	黃油	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本體	3 相 380V 150HP	○	
		幫浦	回轉軸	3500r.p.m	○	
			軸承部	黃油	○	
			底部		○	
			連成表·壓力表	6kgf/cm²	○	
			性能	5.8 kgf/cm²1460 /min	○	
	重力水箱方式			kgf/cm²	／	
	壓力水箱方式			kgf/cm²	／	
	減壓措施				／	
呼水裝置	閥類		給水管(開)呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球式 20A	○		
	減水警報裝置		浮球式	○		
	底閥			○		
配管	閥類			○		
	過濾裝置		4”Y型過濾器	○		
	排放管		15A 限流裝置	○		
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓		○		
		水帶水壓試驗(限第一種)		○		
		第二種消防栓		／		
	消防栓開關閥			○		
	屋頂測試出水口			/		

耐震措施		設防震軟管位於幫浦出水側	○			
綜合檢查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	持續運轉	○		
		表示・警報等		○		
		運轉電流	38A	○		
		運轉狀況		○		
	放水壓力		4kgf/cm^2	○		
	放水量		220.7/min	○		
重力水箱方式	放水壓力		kgf/cm^2	／		
	放水量		l/min	／		
備註						

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	ACD	新品	WSTO	相序計	TM-102	新品	啟記
	三用電表	DMM93B	新品	HIOKI	接地電阻計	GR-68	新品	啟記
	絕緣電阻計	YF-509	新品	啟記				

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日						
檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室 外 消 防 栓 設 備 檢 查 表(一期、二期)

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：九如幫浦	電動機	製造廠：大同公司
		型　號：FF100-XA6520-222		型　號：BBFC

檢修項目			檢修結果			處置措施
			種別・容量等內容	判定	不良狀況	
外觀檢查						
水源	蓄水池		類別閥基 RC	○		
	水量		87.48m³	○		
	水位計・壓力計					
	閥類			○		
電動機	控制盤	周圍狀況	B1F 幫浦室	○		
		外形	直立型 專用	○		
	電壓表		AC 400V	○		
	各開關		NFB100A	○		
	標示		電源燈、啟動燈..等	○		
	預備品等		機動人員駐廠	○		
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	控制盤	○		
		外形	按鈕式	○		
	水壓開關裝置	壓力開關	設定 6kgf/cm²運轉	○		
		壓力槽	100 L 7kgf/cm²	○		
加壓送水裝置			4”*30HP*57m*1.2m3	○		
呼水裝置	呼水槽		100 L	○		
	閥類		止水閥x1　逆止閥x1	○		
配管			4”主管（開）	○		
水帶箱等	水帶箱	周圍狀況		○		
		外形		○		
	水帶		20Mx2條	○		
	瞄子		19mm 直線水霧兩用 1 支	○		
	室外消防栓	周圍狀況		○		
		外形		○		
性能檢查						
水源	水質		自來水	○		
	給水裝置		浮球式補水	○		
	閥類			○		
	水位計・壓力表			／		
電動	各開關		NFB 100A	○		
	保險絲		操作回路 2A	○		

機控制裝置	繼電器		Y-△ 4秒切換	○		
	表示燈			○		
	接線接續			○		
	接地			○		
啟動裝置	啟動操作部		■專用	○		
	水壓開關裝置		(主)設定壓力 6 kgf/cm² 動作壓力5.5 kgf/cm²	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3525r.p.m	○		
			軸承部	黃油	○		
			軸接頭	聯軸式	○		
			本體	3相 380V150HP	○		
		幫浦	回轉軸	3500r.p.m	○		
			軸承部	黃油	○		
			底部		○		
			連成表·壓力表	6.2 kgf/cm²	○		
			性能	6.2 kgf/cm² 1200l/min	○		
	重力水箱方式			kgf/cm²			
	壓力水箱方式			kgf/cm²			
	減壓措施						
呼水裝置	閥類		給水管(開)呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球方式 20A	○		
	減水警報裝置		浮球方式	○		
	底閥			○		
配管	閥類					
	過濾裝置		100A，Y型過濾器	○		
	排放管		15A排放管	○		
室外消防栓箱等	水帶、瞄子			○		
	水帶水壓試驗			○		
	室外消防栓			○		
耐震措施			設防震軟管位於幫浦出水側	○		
綜合檢查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	4秒	○		
		表示·警報等		○		
		運轉電流	38A	○		
		運轉狀況		○		
	放水壓力		4kgf/cm²	○		
	放水量		471.5 L/min	○		
重力水箱方式	放水壓力		kgf/cm²	／		
	放水量		l/min	／		

備註	備註:

檢查器材	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商
	比托計	ACD	新品	WSTO	相序計	TM-102	新品	
	三用電表	DMM93B	新品	HIOKI	接地電阻計	GR-68	新品	
	絕緣電阻計	YF-509	新品	啟記				

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日


檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍 消防設備師 潘永藍

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

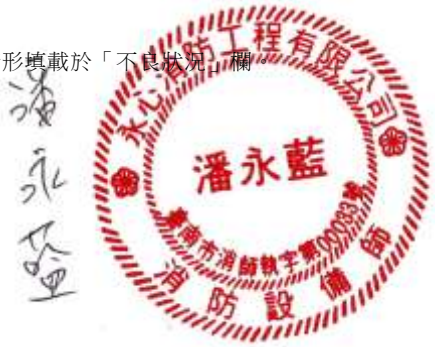

泡 沫 滅 火 設 備(一期)								
檢修設備名稱	幫浦		製造廠：九如幫浦 型號： FF125-XA6520A-222	電動機		製造廠：大同 型 號：BBFC		
檢 修 項 目			檢 修 結 果 類別・容量等情形		判定	不 良 狀 況	處置措施	
外 觀 檢 察								
水源	蓄 水 池		RC 構造 下蓄水池		○			
	水 量		87.48T		○			
	水位計・壓力表							
	閥 類				○			
電動機	控制盤	周圍狀況	B1F 幫浦室		○			
		外形	直立式		○			
	電 壓 表		AC380V		○		○	
	各 開 關		NFB100A		○			
	標 示		電源燈、啟動燈..等		○			
	預 備 品 等				○			
啟動裝置	手動啟動	周圍狀況	控制盤		○			
		外形	按鈕式		○			
	自動啟動	水壓開關 壓力開關	設定 6kgf/cm2 運轉		○			
		水壓開關 壓力槽	100L 8kgf/cm2		○			
		火警感知 探測器	定溫式探測器					
		火警感知 密閉式撒水頭			○			
加壓送水裝置			4”*30HP*77m*1.2m3		○			
呼水裝置	呼 水 槽		100 公升					
	閥 類		止水閥x1 止水閥x1					
配 管			4”主管(開)		○			
泡沫原液槽	原 液 槽		400 公升		○			
	原 液 量				○			
	壓 力 表		6.5Kg		○			
	閥 類		止水閥x3 逆止閥x2		○			
混合裝置及加壓送液裝置			比例混合式		○			
泡沫放出口	外 形				○			
	分 布 障 礙				○			
	未 警 戒 部 分				○			
泡沫消防	泡沫消防栓箱	周圍狀況			○			
		外形			○			

栓箱等	水帶・瞄子			○		
	水帶接頭			○		
	開關閥					
	啟動表示燈					
自動警報逆止閥	閥本體		100A×1 只 10kgf/cm2	○		
	延遲裝置			○		
	壓力開關		設定 3 kgf/cm2	○		
一齊開放閥（含電磁閥）				○		
防護區劃（高發泡）	區域變更					
	開口部自動關閉裝置					
性　能　檢　查						
水源	水質		自來水	○		
	給水裝置		浮球方式	○		
	水位計・壓力計					
	閥類			○		
電動機控制裝置	各開關		NFB100A	○		
	保險絲		操作回路 2A	○		
	繼電器		Y-△ 5 秒切換	○		
	表示燈			○		
	結線接續			○		
	接地			○		
啟動裝置	手動啟動方式		控制盤及機械式開關閥	○		
	自動啟動	開關裝置	設定壓力 6 kgf/cm2 動作壓力 4 kgf/cm2	○		
		火警探測器	定溫式探測器	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機 回轉軸	3525r.p.m	○		
		電動機 軸承部		○		
		電動機 軸接頭	聯軸式	○		
		電動機 本體	三相 380V　150HP	○		
		幫浦 回轉軸	3500r.p.m	○		
		幫浦 軸承部		○		
		幫浦 底部		○		
		連成表壓力表	8 kgf/cm2	○		
		性能	8 kgf/cm2 1200 1/min	○		
	重力水箱方式		kgf/cm2			
	壓力水箱方式		kgf/cm2			
呼水裝置	閥類		給水管(開) 呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球方式 20A	○		
	滅火警報裝置		浮球方式	○		
	底閥			○		

配管	閥類		○		
	過濾裝置	100A Y型過濾器	○		
	排放管	15A 限流裝置	○		
泡沫原液槽等	泡沫原液		○		
	壓力計	6.5kgf/cm2	○		
	閥類	送液管(開) 排水管(關)	○		
混合裝置及加壓送液裝置	泡沫混合裝置	比例混合器 3%型	○		
	加壓送水裝置		○		
泡沫消防栓箱等	水帶瞄子				
	開關閥				
自動警報逆止閥等	閥本體		○		
	延遲裝置		○		
	壓力開關	設定壓力 3kgf/cm2 動作壓力 1.5kgf/cm2	○		
	音響警報裝置等	蜂鳴器	○		
一齊開放閥(含電磁閥)			○		
緊急停止裝置(高發泡)					
防護區劃(高發泡)					
耐震措施		幫浦出水口設有防震管	○		
綜合檢查					
固定式	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		○		
			表示·警報等		○		
			運轉電流		○		
			運轉狀況		○		
		一齊開放閥			○		
		放射分布			○		
	重力水箱等	表示警報等					
		一齊開放閥					
		分布等					
移動式	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		○		
			表示·警報等		○		
			運轉電流		○		
			運轉狀況		○		
		發泡倍率		5.6	○		
	重力水箱	表示警報					
		發泡倍率					
備註							

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	泡沫試料採集器		新品	UA	糖 度 計		新品	UA

檢查日期		自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日					
檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師	證書字號	消師証字第 1313 號	簽章	潘永藍



火警自動警報設備檢查表(一期)						
檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：松輝有限公司(鐵人牌)				
		型　號：RP-035 迴路-3LOOP(R 型)				
檢修項目		檢修結果				處置措施
		種別・容量等內容		判定	不良狀況	
外觀檢查						
預備電源、緊急電源（內藏型）	外形	鉛蓄電池		○		
	標示	12V4.5AH×2		○		
受信總機等	周圍狀況	位於廠房 1F		○		
	外形	壁掛式		○		
	表示裝置	R 型液晶螢幕顯示		○		
	電壓表	DC24V		○		
	開關			○		
	標示	正常電源、主警鈴		○		
	預備零件	機動人員駐廠		○		
探測器	外形	位於天花板		○		
	警戒狀況 未警戒部分			○		
	警戒狀況 感知區域	檢查感知區域		○		
	警戒狀況 適應性	檢查適應性		○		
	警戒狀況 性能障礙			○		
手動報警機	周圍狀況	與消防栓箱併設		○		
	外型	壓扣開關		○		
標示燈		DC24V		○		
音響裝置	外形	位於消防栓箱內		○		
	裝置狀態	內藏式專用		○		
性能檢查						
預備電源緊急電源（內藏型）	端子電壓	DC24V		○		
	切換裝置	繼電器		○		
	充電裝置	蓄電池		○		
	結線接續	無鬆動		○		
受信機及中繼器	開關類	切換、選擇開關		○		
	保險絲	2A		○		
	繼電器	切換測試		○		
	表示燈	火災、斷線表示		○		
	通話裝置	話筒		○		
	結線接續	無鬆動		○		
	接地	第三種接地		○		
	附屬裝置	移報廣播		○		
	火災表示	燈號顯示、警報		○		

	回路導通			○			
探測器	感熱式	局限型	差動式		○		
			定溫式		○		
			補償式				
		分佈型	空氣管式				
			熱電偶式				
			熱半導體式				
		定溫式線型					
	偵煙式	局限型	離子式				
			光電式		○		
		光電式分離型			○		
	火焰式探測器						
	多信號探測器						
手動報警機				壓扣開關	○		
音響裝置	音量等			90DB	○		
	鳴動方式			全區	○		
蓄積性能					○		
二信號性能							
綜合檢查							
同時動作					○		
偵煙式探測器之感度					○		
地區音響裝置之音壓				90~93dB	○		
綜合動作					○		

備註	備註:

檢查器材	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商
	接地電阻計	GR-68	新品	啟記	感度試驗器	BG99103	新品	松下電工
	加熱試驗器	BVT9201	新品	松下電工	噪音計	TM-102	新品	TENMARS
	加煙試驗器	FTG012	新品	NOHMI	絕緣電阻計	YF-509	新品	啟記

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日						
檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

火警自動警報設備（附表一）

防護區域		深測器																	地區音響裝置	手動報警機	檢查結果
		差動式				定溫式		偵煙式						火焰式探測器	熱複合式局限型	熱煙複合式局限型	煙複合局限型	多信號式探測器			
			分佈型					局限型				分離型									
								離子式		光電式		光電式									
回路編號	名稱	局限型	空氣管式	熱半導體式	熱電偶式	局限型	線型	非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積								
1	B1F					73					31								8		◯
2	1F					1					120								8	2	◯
3	2F	32				1					53								8		◯
4	3F					1					55								8		◯
5	RF										4										◯
合計		32				76					263								32	2	◯
備註																					

火警自動警報設備檢查表(二期)						
檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：SIEMENS				
		型　號：R型PMI				
檢修項目		檢修結果				處置措施
		種別・容量等內容	判定	不良狀況		
外觀檢查						
預備電源、緊急電源（內藏型）	外形	鉛蓄電池	○			
	標示	12V7AH×2	○			
受信總機等	周圍狀況	位於廠房2F大門旁	○			
	外形	壁掛式	○			
	表示裝置	R型液晶螢幕顯示	○			
	電壓表	DC24V	○			
	開關		○			
	標示	正常電源、主警鈴..等	○			
	預備零件	機動人員駐廠	○			
探測器	外形	位於天花板	○			
	警戒狀況 未警戒部分		○			
	警戒狀況 感知區域	檢查感知區域	○			
	警戒狀況 適應性	檢查適應性	○			
	警戒狀況 性能障礙		○			
手動報警機	周圍狀況	與消防栓箱併設	○			
	外型	壓扣開關	○			
標示燈		DC24V	○			
音響裝置	外形	位於消防栓箱內	○			
	裝置狀態	內藏式專用	○			
性能檢查						
預備電源緊急電源(內藏型)	端子電壓	DC24V	○			
	切換裝置	繼電器	○			
	充電裝置	蓄電池	○			
	結線接續	無鬆動	○			
受信機及中繼器	開關類	切換選擇開關	○			
	保險絲	2A	○			
	繼電器	切換測試	○			
	表示燈	火災、斷線表示	○			
	通話裝置	話筒	○			
	結線接續	無鬆動	○			
	接地	第三種接地	○			

	附屬裝置			移報廣播	○		
	火災表示			燈號顯示、警報..等	○		
	回路導通				○		
探測器	感熱式	局限型	差動式		/		
			定溫式		○		
			補償式				
		分佈型	空氣管式				
			熱電偶式				
			熱半導體式				
		定溫式線型					
	偵煙式	局限型	離子式				
			光電式		○		
		光電式分離型			○		
	火焰式探測器						
	多信號探測器						
手動報警機				壓扣開關	○		
音響裝置	音量等			90DB 以上	○		
	鳴動方式			全區	○		
蓄積性能					○		
二信號性能							
綜合檢查							
同時動作					○		
偵煙式探測器之感度					○		
地區音響裝置之音壓				90~93dB	○		
綜合動作					○		
備註	備註:						

檢查器材	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商
	接地電阻計	GR-68	新品	啟記	感度試驗器	BG99103	新品	松下電工
	加熱試驗器	BVT9201	新品	松下電工	噪音計	TM-102	新品	TENMARS
	加煙試驗器	FTG012	新品	NOHMI	絕緣電阻計	YF-509	新品	啟記
檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日							

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

火警自動警報設備（附表一）																							
防護區域		深測器																			地區音響裝置	手動報警機	檢查結果
回路編號	名稱	差動式				定溫式		偵煙式						火焰式探測器	熱複合式局限型	熱煙複合式局限型	煙複合局限型	多信號式探測器					
		局限型	分佈型			局限型	線型	局限型				分離型											
			空氣管式	熱半導體式	熱電偶式			離子式		光電式		光電式											
								非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積										
1	1F					1					9		4								6		O
2	2F										10										2		O
3	3F										13										2		O
合計						1					32		4								10		O
備註																							

緊急廣播設備檢查表(一期)

檢修設備名稱	操作裝置	製造廠：永揚 型　號：YEP-E(1600W 20分區)	增幅器	

檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別・容量等內容	判定	不良狀況	
外觀檢查					
緊急電源(內藏型)	外形	鉛蓄電池	○		
	標示	12V7.2AH*2	○		
擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置	周圍狀況	位於1F廠房	○		
	外形	機櫃型	○		
	電壓表	25V	○		
	開關類	電源、音量	○		
	保護板		○		
	標示	電源、音量	○		
	預備品	機動人員駐廠	○		
啟動裝置	周圍狀況		○		
	外形		○		
揚聲器	外形	5W	○		
	裝置狀態	壁掛式	○		
標示燈			○		
性能檢查					
緊急電源(內藏型)	端子電壓	DC24V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置	開關類	電源、音量	○		
	保險絲	20A	○		
	繼電器		○		
	計器類	出力計	○		
	標示	電源、音量	○		
	結線接續		○		
	接地		○		
	回路選擇		○		
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置		／		
	遠隔操作裝置		／		
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
	麥克風	麥克風*1	○		
啟動裝置	手動按鈕裝置		／		
	緊急電話		／		
	與火警警報設備之連動		○		
揚聲器	音量等	92 db以上	○		

	鳴動方式	全區	○		
	音量調整器		○		
綜合檢查					
揚聲器之音壓			○		
綜合動作			○		
備註					

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	接地電阻計	GR-68	新品	啟記	感度試驗器	BG99103	新品	松下電工
	加熱試驗器	BVT9201	新品	松下電工	噪音計	TM-102	新品	TENMARS
	加煙試驗器	FTG012	新品	NOHMI	絕緣電阻計	YF-509	新品	啟記

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急廣播設備檢查表(二廠)

檢修設備名稱	操作裝置	製造廠：永揚 型　號：YEP-2(900W 20分區)	增幅器	

檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別・容量等內容	判定	不良狀況	
外觀檢查					
緊急電源(內藏型)	外形	鉛蓄電池	○		
	標示		○		
擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置	周圍狀況	位於2F廠房大門旁	○		
	外形	機櫃型	○		
	電壓表	25V	○		
	開關類	電源、音量	○		
	保護板		○		
	標示	電源、音量	○		
	預備品	機動人員駐廠	○		
啟動裝置	周圍狀況		○		
	外形		○		
揚聲器	外形	5W	○		
	裝置狀態	壁掛式	○		
標示燈			○		
性能檢查					
緊急電源(內藏型)	端子電壓	DC24V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		申
	結線接續		○		
擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置	開關類	電源、音量	○		
	保險絲	20A	○		
	繼電器		○		
	計器類	出力計	○		
	標示	電源、音量	○		
	結線接續		○		
	接地		○		
	回路選擇		○		
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置		／		
	遠隔操作裝置		／		
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
	麥克風	麥克風*1	○		
啟動裝置	手動按鈕裝置		／		
	緊急電話		／		
	與火警警報設備之連動		○		
揚聲器	音量等	92 db以上	○		

	鳴動方式	全區	○		
	音量調整器		○		
綜合檢查					
揚聲器之音壓			○		
綜合動作			○		
備註					

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	接地電阻計	GR-68	新品	啟記	感度試驗器	BG99103	新品	松下電工
	加熱試驗器	BVT9201	新品	松下電工	噪音計	TM-102	新品	TENMARS
	加煙試驗器	FTG012	新品	NOHMI	絕緣電阻計	YF-509	新品	啟記

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

標 示 設 備 檢 查 表(一期、二期)

檢修項目			檢修結果					處置措施
			種別・容量等情形			判定	不良狀況	
			避難口	走廊	通道			
外觀檢查								
指(標)示燈	緊急電源	外形	○	○	○	○		
		標示	○	○	○	○		
	外箱標示面	外形	○	○	○	○		
		辨識障礙	○	○	○	○		
	光源		○	○	○	○		
避難指標	外形							
	辨識障礙							
	採光							
性能檢查								
光源			○	○	○	○		
檢查開關			○	○	○	○		
保險絲類			○	○	○	○		
結線接續			○	○	○	○		
緊急電源			○	○	○	○		
信號裝置			/	/	/	/		
備註	備註:							

測定機器	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	新品	LUTRON				
	三用電表	DMM93B	新品	HIOKI				

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日						
檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

避難器具檢查表

避難器具檢查表						
避難器具類別		☐滑臺　處 ☑避難梯 1 具 ☐避難橋　處 ☐救助袋　具 ☑緩降機 2 具☐避難繩索　處☐滑杆　處☐其他　　具				
設置樓層		一期 3F 辦公室、二期 3F 辦公室、B1F 餐廳				
設置地點		窗口				
檢修項目		檢修結果				處置措施
		種別、容量等內容	判定	不良狀況		
外觀檢查						
周圍狀況	設置地點		○			
	操作面積		○			
	開口部	100*60CM	○			
	下降空間		○			
	避難空地		○			
標示			○			
性能檢查						
器具本體			○			
支固器具(固定架)及固定部		M14*4、300Kg-cm	○			
收藏狀況			○			
綜合檢查						
下降檢查			○			
收藏檢查			○			
其他			○			
備註	備註 1:					

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	扭力扳手	900DB3-S	新品	USA				
	檢尺	NA	新品	新鋼				

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

附表

樓層別	設置位置	下降距離	下降時間	下降速度
一期 3F	**窗口**	**900 公分**	21.1 秒	42 公分/秒
二期 3F	**窗口**	**900 公分**	21.1 秒	**42** 公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒
		公分	秒	公分/秒

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

1、樓層別欄位，如同一樓層有多具避難器具者，請以編號區別之(例如 A 層【1】)。

2、設置位置欄位請確實填寫，例如陽台、窗戶、走廊、○○室等。

緊急照明設備檢查表(一期、二期)

檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別・容量等內容	判定	不良狀況	
外觀檢查					
緊急電源		內置蓄電池	○		
緊急照明燈	壁掛式	PL 型/LED	○		
	無照明障礙		○		
光源			○		
性能檢查					
照度			○		
檢查開關			○		
保險絲類			○		
結線接續			○		
緊急電源			○		
備註	備註:				

測定機器	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	新品	LUTRON				
	三用電表	DMM93B	新品	HIOKI				

檢查日期: 自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍 消防設備師 潘永藍

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

編號	樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照　度
1	B1F	居室	機房	B1	PL 燈 LED	2.6Lux
2	B1F	通道	機房	B3	PL 燈 LED	2.3Lux
3	B1F	通道	停車場	C2	PL 燈 LED	2.4Lux
4	B1F	通道	停車場	C4	PL 燈 LED	2.5Lux
5	B1F	通道	停車場	D1	PL 燈 LED	2.6Lux
6	B1F	通道	停車場	E1	PL 燈 LED	2.7Lux
7	B1F	樓梯	梯間	C5	PL 燈 LED	2.5Lux
8	B1F	樓梯	梯間	A2	PL 燈 LED	2.4Lux
9	B1F	居室	男更衣室	C6	PL 燈 LED	2.3Lux
10	B1F	居室	女更衣室	C7	PL 燈 LED	2.6Lux
11	B1F	居室	餐廳	D7	PL 燈 LED	2.3Lux
12	B1F	居室	餐廳	D2	PL 燈 LED	2.4Lux
13	1F	居室	大廳	D2	PL 燈 LED	2.5Lux
14	1F	居室	會議室 1	C4	PL 燈 LED	2.6Lux
15	1F	居室	會議室 2	F5	PL 燈 LED	2.7Lux
16	1F	居室	作業廠房	B1	PL 燈 LED	2.5Lux
17	1F	居室	作業廠房	B3	PL 燈 LED	2.4Lux
18	1F	居室	作業廠房	C2	PL 燈 LED	2.3Lux
19	1F	居室	作業廠房	B4	PL 燈 LED	2.6Lux
20	1F	居室	作業廠房	D4	PL 燈 LED	2.3Lux
21	1F	居室	作業廠房	F4	PL 燈 LED	2.4Lux
22	1F	居室	作業廠房	C7	PL 燈 LED	2.5Lux
23	1F	居室	作業廠房	D7	PL 燈 LED	2.6Lux
24	1F	居室	作業廠房	D2	PL 燈 LED	2.7Lux
25	1F	居室	作業廠房	C6	PL 燈 LED	2.5Lux
26	1F	居室	作業廠房	D8	PL 燈 LED	2.4Lux
27	1F	居室	作業廠房	C9	PL 燈 LED	2.3Lux
28	1F	居室	作業廠房	F10	PL 燈 LED	2.6Lux
29	1F	樓梯	梯間	C5	PL 燈 LED	2.3Lux
30	1F	樓梯	梯間	A2	PL 燈 LED	2.4Lux

編號	樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照　度
31	2F	居室	作業廠房	B4	PL 燈 LED	2.6Lux
32	2F	居室	作業廠房	D4	PL 燈 LED	2.3Lux
33	2F	居室	作業廠房	F4	PL 燈 LED	2.4Lux
34	2F	居室	作業廠房	G3	PL 燈 LED	2.5Lux
35	2F	居室	作業廠房	H12	PL 燈 LED	2.6Lux
36	2F	居室	作業廠房	F6	PL 燈 LED	2.7Lux
37	2F	居室	作業廠房	L3	PL 燈 LED	2.5Lux
38	2F	居室	作業廠房	K3	PL 燈 LED	2.4Lux
39	2F	通道	走廊	L5	PL 燈 LED	2.3Lux
40	2F	通道	走廊	L8	PL 燈 LED	2.6Lux
41	2F	居室	作業廠房	K4	PL 燈 LED	2.3Lux
42	2F	居室	作業廠房	K7	PL 燈 LED	2.4Lux
43	2F	居室	作業廠房	G4	PL 燈 LED	2.5Lux
44	2F	居室	作業廠房	F5	PL 燈 LED	2.6Lux
45	2F	居室	作業廠房	J1	PL 燈 LED	2.7Lux
46	2F	居室	作業廠房	F5	PL 燈 LED	2.5Lux
77	2F	居室	作業廠房	G3	PL 燈 LED	2.4Lux
48	2F	居室	作業廠房	J2	PL 燈 LED	2.3Lux
49	2F	樓梯	梯間	C5	PL 燈 LED	2.6Lux
50	2F	樓梯	梯間	A2	PL 燈 LED	2.3Lux
51	2F	居室	辦公室 1	L1	PL 燈 LED	2.4Lux
52	2F	居室	辦公室 1	P3	PL 燈 LED	2.5Lux
53	2F	居室	辦公室 1	R5	PL 燈 LED	2.6Lux
54	2F	居室	辦公室 2	S1	PL 燈 LED	2.7Lux
55	2F	居室	辦公室 2	F8	PL 燈 LED	2.5Lux
56	2F	居室	辦公室 2	V3	PL 燈 LED	2.4Lux
57	2F	居室	作業廠房	W6	PL 燈 LED	2.3Lux
58	2F	居室	作業廠房	G3	PL 燈 LED	2.6Lux
59	2F	居室	作業廠房	F3	PL 燈 LED	2.3Lux
60	2F	居室	作業廠房	F12	PL 燈 LED	2.4Lux

編號	樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照　度
61	3F	居室	辦公室 3	L3	PL 燈 LED	2.6Lux
62	3F	居室	辦公室 3	K3	PL 燈 LED	2.3Lux
63	3F	居室	辦公室 3	L5	PL 燈 LED	2.4Lux
64	3F	居室	辦公室 4	L8	PL 燈 LED	2.5Lux
65	3F	居室	辦公室 4	F8	PL 燈 LED	2.6Lux
66	3F	居室	辦公室 4	V3	PL 燈 LED	2.7Lux
67	3F	居室	辦公室 5	W6	PL 燈 LED	2.5Lux
68	3F	居室	辦公室 5	L1	PL 燈 LED	2.4Lux
69	3F	居室	辦公室 5	P3	PL 燈 LED	2.3Lux
70	3F	居室	辦公室 6	R5	PL 燈 LED	2.6Lux
71	3F	居室	辦公室 6	N7	PL 燈 LED	2.3Lux
72	3F	居室	辦公室 6	D4	PL 燈 LED	2.4Lux
73	3F	居室	作業廠房	F4	PL 燈 LED	2.5Lux
74	3F	居室	作業廠房	L8	PL 燈 LED	2.6Lux
75	3F	居室	作業廠房	K4	PL 燈 LED	2.7Lux
76	3F	居室	作業廠房	K7	PL 燈 LED	2.5Lux
77	3F	居室	作業廠房	G4	PL 燈 LED	2.4Lux
78	3F	居室	作業廠房	F5	PL 燈 LED	2.3Lux
79	3F	居室	作業廠房	F4	PL 燈 LED	2.6Lux
80	3F	居室	作業廠房	G3	PL 燈 LED	2.3Lux
81	3F	居室	作業廠房	J1	PL 燈 LED	2.4Lux
82	3F	居室	作業廠房	F5	PL 燈 LED	2.5Lux
83	3F	居室	作業廠房	G3	PL 燈 LED	2.6Lux
84	3F	居室	作業廠房	J2	PL 燈 LED	2.7Lux
85	3F	居室	作業廠房	D4	PL 燈 LED	2.5Lux
86	3F	居室	作業廠房	F4	PL 燈 LED	2.4Lux
87	3F	居室	作業廠房	L8	PL 燈 LED	2.3Lux
88	3F	居室	作業廠房	P3	PL 燈 LED	2.6Lux
89	3F	樓梯	梯間	C5	PL 燈 LED	2.3Lux
90	3F	樓梯	梯間	A2	PL 燈 LED	2.4Lux
檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日					

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍

消防專用蓄水池檢查表(一期)

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：九如 型　號：WF150-XA8016-222	電動機	製造廠：大同 型　號：BBFC

檢修項目	檢修結果			處置措施
	種類.容量等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查				
水源 蓄水池	類別閥基 RC	○		
水源 水量	87.48T	○		
採水口 周圍狀況	位於西側*2	○		
採水口 外形	2/1/2”	○		
採水口 標示		○		
採水口 啟動表示燈		○		
電動機 控制盤 周圍狀況	設於 B1F 幫浦室	○		
電動機 控制盤 外形	直立型專用	○		
電動機 電壓計	AC380V	○		
電動機 各開關	NFB100A	○		
電動機 標示		○		
電動機 預備品等		○		
啟動裝置 直接操作部 周圍狀況	設於控制盤	○		
啟動裝置 直接操作部 外形	按鈕式	○		
啟動裝置 遠隔操作部 周圍狀況	設於保護箱內	○		
啟動裝置 遠隔操作部 外形	按鈕式	○		
加壓送水裝置	30HP*6”*2.2m3*37m	○		
呼水裝置 呼水槽	100L	○		
呼水裝置 閥類	止水閥x1、逆水閥x1	○		
配　管	6”　主管(開)	○		

性　　能　　檢　　查						
水源	水質		自來水	○		
	給水裝置		浮筒開關方式	○		
採水口	本體			○		
	開關閥			○		
電動機控制裝置	各開關		NFB100A	○		
	保險絲		操作回路 2A	○		
	繼電器		Y-△5 秒	○		
	表示燈			○		
	結線接續			○		
	接地		第三種接地	○		
啟動裝置	啟動操作部			○		
	啟動表示燈			○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3525RPM	○		
			軸承部	黃油潤滑	○		
			軸接頭	聯軸式	○		
			本體	三相感應電動機	○		
		幫浦	回轉軸	3500RPM	○		
			軸承部	黃油潤滑	○		
			底部		○		
			連成表壓力表	kgf/cm^2	○		
			性能	kgf/cm^2	○		
	減壓措施						
呼水裝置	閥類		給水管(開)、呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球方式 20A	○		
	減水警報裝置		浮球方式　蜂鳴器	○		
	底閥			○		

配管	開關閥		100A	○		
	過濾裝置		Y 型過濾器設於幫浦進水側	○		
	排放管		15A 限流孔	○		
耐震措施			防震軟管	○		
綜 合 檢 查						
幫浦	啟動性能	加壓送水裝置	5 秒	○		
		表示、警報等		○		
		運轉電流	45A	○		
		運轉狀況		○		
	出水量			○		
備註						

檢查器材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	比托計	0-15 mg/cm	新品	Pitot.Gauge	相序計	YF-80	新品	YU FONG
	三用電表	DM-9020	新品	台製 Lutron	電流錶	2007	新品	KYORITSU
	絕緣電阻計	YO-502	新品	台製 Lutron				
檢查日期		自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日						

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師）	證書字號	消師證第 1313 號	簽章	潘永藍

排 煙 設 備 檢 查 表(一期)

檢修項目				檢修結果 類別·容量等內容	判定	不良狀況	處置措施
外觀檢查							
排煙區劃防煙垂壁		固定式			○		
		移動式					
排煙口				B1F 及 3F	○		
風管				鐵皮製	○		
電動機的控制裝置	控制盤	周圍狀況			○		
		外形		壁掛式	○		
	電壓表			380V	○		
	各開關			NFB100A	○		
	標示				○		
	預備品			保險絲	○		
啟動裝置	自動啟動裝置			偵煙探測器連動	○		
	手動啟動裝置	手動操作箱	周圍狀況		○		
			外形		○		
		操作桿等					
排煙機					○		
出煙口					○		
性能檢查							
排煙區劃					○		
排煙口					○		
風管	支撐固定				○		
	防火閘門				○		
	接續部				○		
電動機之控制裝置	各開關			NFB100A	○		
	保險絲			2A	○		
	繼電器			Y-△ 4秒切換	○		
	表示燈				○		
	結線接續				○		
	接地			第三種接地	○		
啟動裝置	自動啟動裝置				○		
	手動啟動裝置				○		
排煙機	電動機	回轉軸			○		
		軸承部			○		
		動力傳達裝置			○		
		本體			○		

	回轉葉片	回轉軸		○		
		軸承部		○		
綜合檢查						
啟動狀況				○		
運轉電流				○		
運轉狀況				○		
回轉方向				○		

備註

備註:

排煙設備:一期風量測試: Q=60*A*V

場所:	防護面積	開門面積	風速
B1F 男更衣室 517	164.82	0.9*0.6	60*0.54*20.5=664.2 m^3/min
B1F 女更衣室 516	152.24	0.93*0.5	60*0.465*16.16=450.9 m^3/min
B1F 518	117.58	0.93*0.5	60*0.465*14.72=410.7 m^3/min
B1F 員工餐廳 513	126.98	0.93*0.6	60*0.558*14.46=484.1m^3/min
B1F 員工餐廳 514	297.3	0.93*0.6	60*0.558*21.2=709.7m^3/min
B1F 員工餐廳 515	82.6	0.93*0.6	60*0.558*17.02=569.8m^3/min
3F 辦公室北 1	130.5	0.93*0.6	60*0.558*16.5 =552.4m^3/min
3F 辦公室北 2	128.6	0.93*0.6	60*0.558*16.24 =543.7m^3/min
3F 辦公室北 3	138.6	0.93*0.6	60*0.558*12.1 =405.1m^3/min
3F 辦公室南 1	132.6	0.93*0.6	60*0.558*18.74 =627.4m^3/min
3F 辦公室南 2	139.6	0.93*0.6	60*0.558*14.1 =472.1m^3/min

檢查器材

機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
風速計	CHY-361	新品	敦華電子材料	接地電阻計	GR-68	新品	啟記
加煙試驗器	FTG012	新品	NOHMI	絕緣電阻計	YE-509	新品	啟記

檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師	證書字號	消師証字第 1313 號	簽章	潘永藍

排 煙 設 備 檢 查 表(二期)

檢 修 項 目				檢修結果 類別·容量等內容	判定	不良狀況	處置措施
外 觀 檢 查							
排煙區劃防煙垂壁		固定式			○		
		移動式			/		
排 煙 口					○		
風 管				鐵皮製	○		
電動機的控制裝置	控制盤	周圍狀況			○		
		外形		壁掛式	○		
	電壓表			380V	○		
	各開關			NFB100A	○		
	標示				○		
	預備品			保險絲	○		
啟動裝置	自動啟動裝置			偵煙探測器連動	○		
	手動啟動裝置	手動操作箱	周圍狀況		○		
			外形		○		
		操作桿等					
排 煙 機					○		
出 煙 口					○		
性 能 檢 查							
排 煙 區 劃					○		
排 煙 口					○		
風管	支撐固定				○		
	防火閘門				○		
	接續部				○		
電動機之控制裝置	各開關			NFB100A	○		
	保險絲			2A	○		
	繼電器			Y-△ 4秒切換	○		
	表示燈				○		
	結線接續				○		
	接地			第三種接地	○		
啟動裝置		自動啟動裝置			○		
		手動啟動裝置			○		
排煙機	電動機	回轉軸			○		
		軸承部			○		
		動力傳達裝置			○		

		本　　體		○		
	回轉葉片	回　轉　軸		○		
		軸　承　部		○		
綜　合　檢　查						
啟　動　狀　況				○		
運　轉　電　流				○		
運　轉　狀　況				○		
回　轉　方　向				○		

備註:

場所:	防護面積	閘門面積	風速
準力區 1	289	0.75*0.75	60*0.56*16.8 =564.48m^3/min
準力區 2	333	0.75*0.75	60*0.56*18.3 =614.88m^3/min
準力區 3	166	0.75*0.75	60*0.56*15.8 =530.8m^3/min
磨平區(風車 2)	414	1.2*0.7	60*0.84*9.0=453.6m^3/min
磨平區(風車 3)	414	1.2*0.7	60*0.84*9.5=478.8m^3/min
磨平區(風車 4)	414	1.2*0.7	60*0.84*8.3=418.32m^3/min
磨平區(風車 5)	414	1.2*0.7	60*0.84*8.4=423.36m^3/min
磨平區(風車 6)	414	1.2*0.7	60*0.84*8.3=418.32m^3/min
磨平區(風車 7)	414	1.2*0.7	60*0.84*8.4=423.36m^3/min
2F 櫃台總機處	212	0.75*0.75	60*0.56*16.16 =627.4m^3/min
2F 生管辦公室	338	0.75*0.75	60*0.56*21.2 =712.3m^3/min
3FA 區	335	0.7*0.7	60*0.49*18.5 =543.9m^3/min
3FB 區	330	0.7*0.7	60*0.49*19.1 =561.54m^3/min

檢查器材	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型　式	校正年月日	製造廠商
	風速計	CHY-361	新品	敦華電子材料	接地電阻計	GR-68	新品	啟記
	加煙試驗器	FTG012	新品	NOHMI	絕緣電阻計	YF-500	新品	啟記
檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日							

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師	證書字號	消師証字第 1313 號	簽章	潘永藍

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「x」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

配線檢查表

配線檢查表			
消防安全設備種類	☑室內消防栓設備	☑室外消防栓設備	☐自動撒水設備
	☐水霧滅火設備	☑泡沫滅火設備	☐二氧化碳滅火設備
	☐乾粉滅火設備	☑火警自動警報	☐瓦斯漏氣自動警報設備
	☑緊急廣播設備	☑標示設備	☑緊急照明設備
	☐連結送水設備	☑消防專用蓄水	☑排煙設備

檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、容量等內容	判定	不良狀況	
外觀檢查					
專用回路		☑有標示、☐無標示	O		
開關器、斷路器等		無熔絲斷路器	O		
保險絲等		2A 以上	O		
耐燃耐熱保護		註 1、註 2	O		
性能檢查					
絕緣電阻值	電源回路	0.2MΩ以上	O		
	操作回路	註 3	O		
	表示燈回路	註 3	O		
	警報回路	註 3	O		

備註

☐註 1:耐熱保護: EMT 管+105 度電線、PVC 管+380 度電線、EMT 管+380 度電線、耐熱電纜。

☐註 2:耐燃保護: EMT 管+380 度電線、PVC 管+840 度電線、EMT 管+840 度電線、耐燃電纜。

☐註 3:因絕緣阻抗試驗會有妨礙之虞的電子零件迴路及配線相互間難以測定之迴路，得省略之。

☐註 4: 火警警報、緊急廣播、標示設備、緊急照明燈設備，內置蓄電池，電源外接無專用迴路。


絕緣阻抗測:對地電壓 150V 以下需大於 0.1(MΩ)，對地電壓 150V~300V 需大於 0.2(MΩ)，電壓 300V 以上需大於 0.4(MΩ)。

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	GS	新品	建理				


檢查日期	自 114 年 10 月 15 日至 114 年 11 月 16 日

檢修人員	姓名	潘永藍	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1313 號	簽章	潘永藍


永七消防工程有限公司 潘永藍 消防設備師

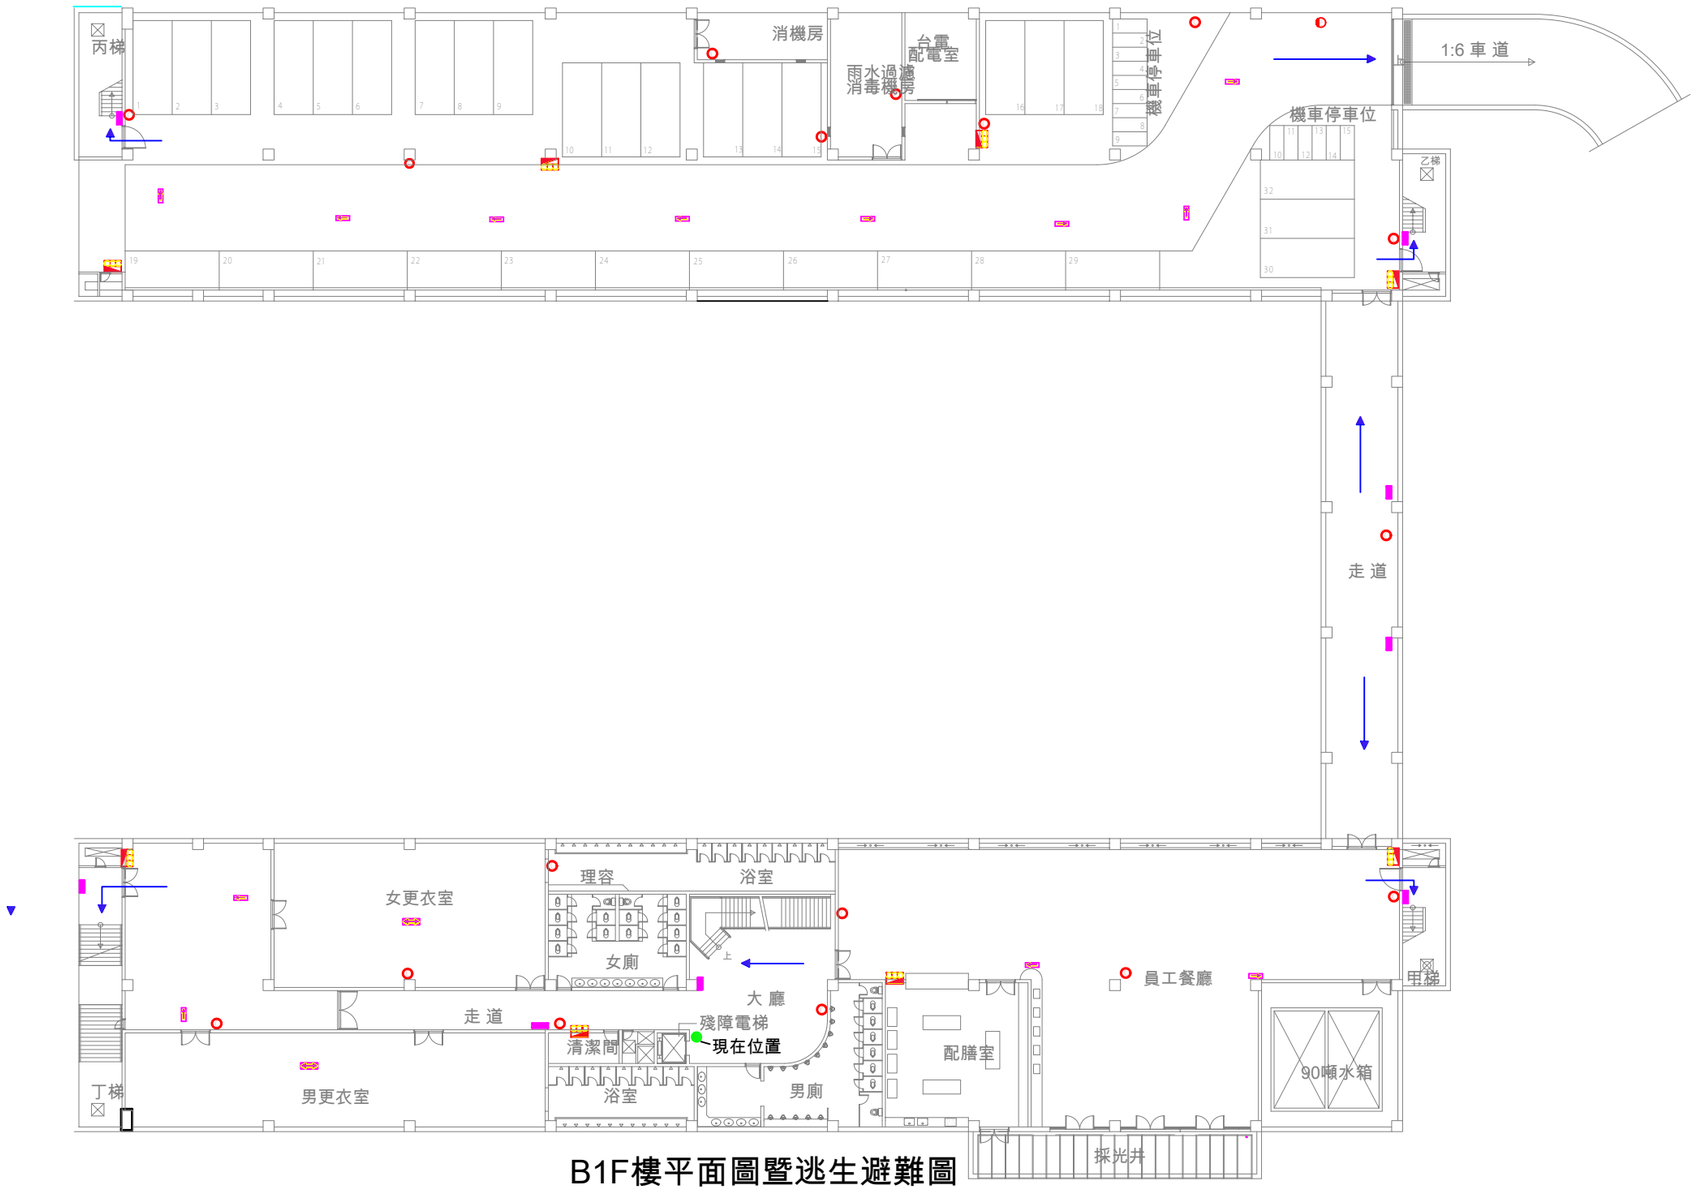

B1F樓平面圖暨逃生避難圖

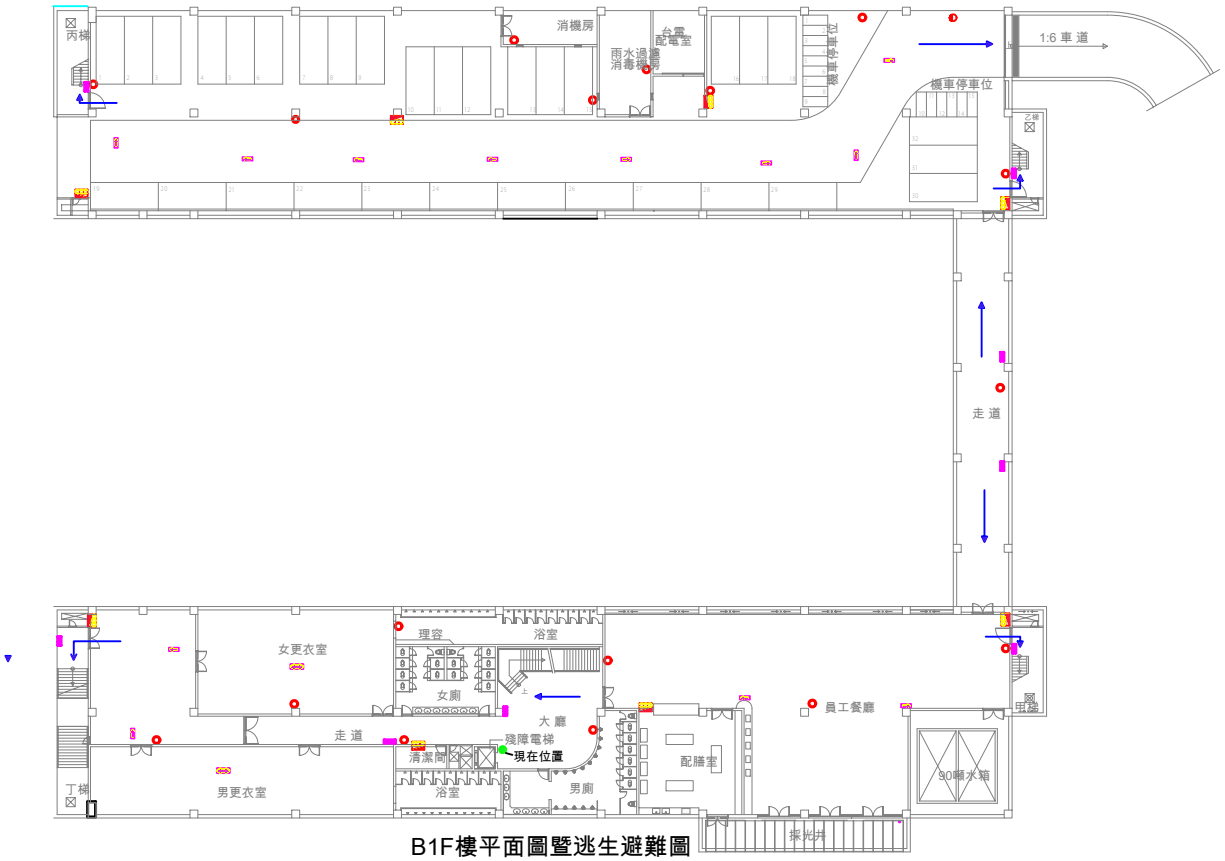


B1F樓平面圖暨逃生避難圖

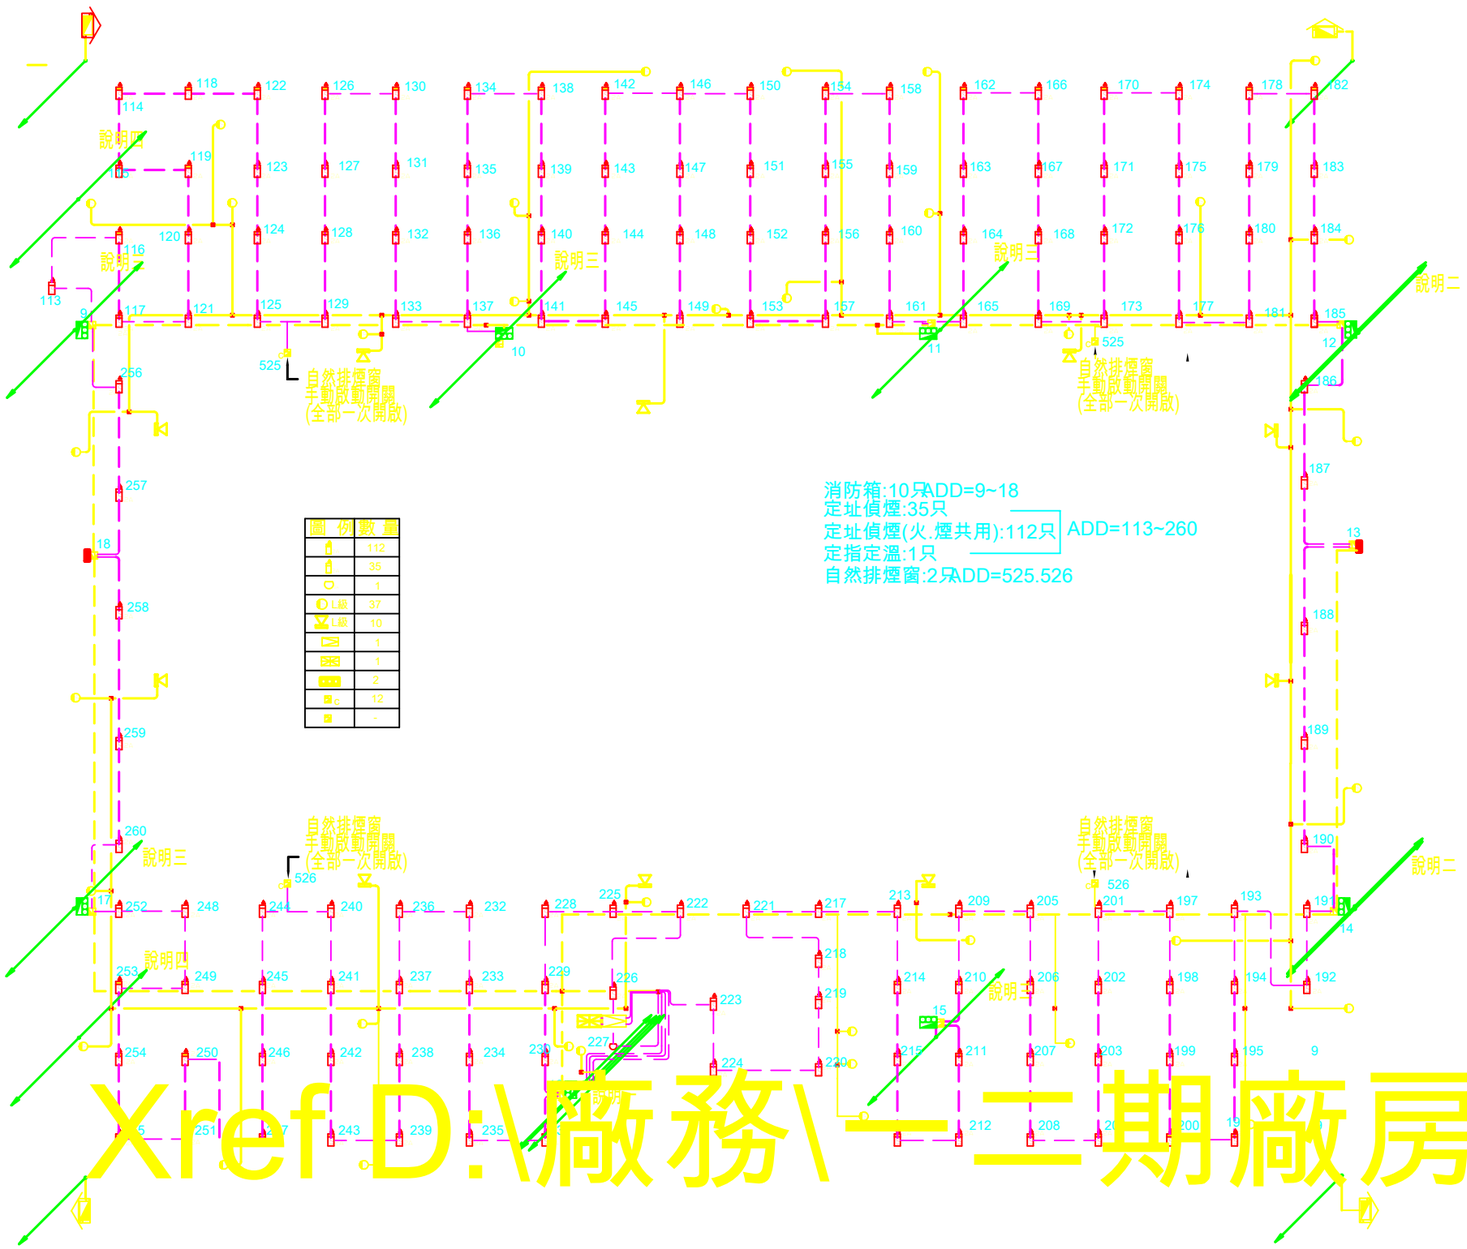


Xref D:\廠務\一二期廠房新建工程圖

Xref D:\廠務\一二期廠房新建工程圖檔\一期

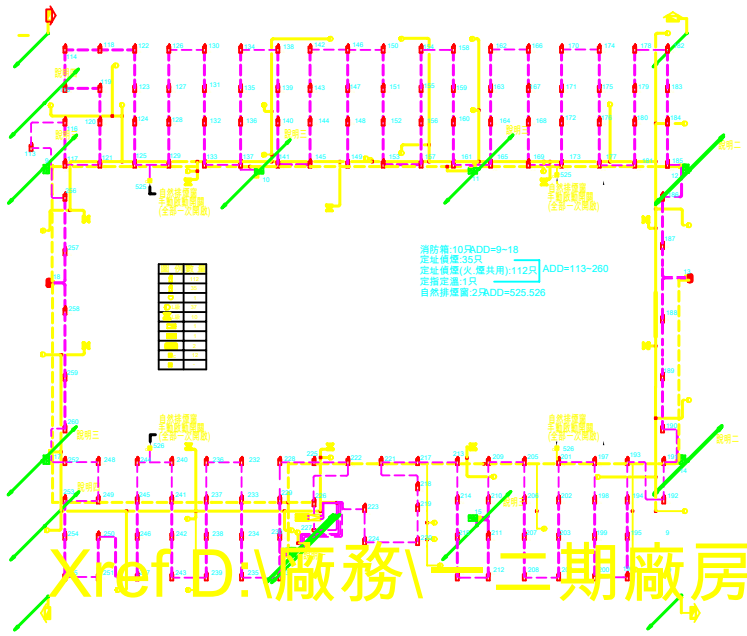

Xref D:\廠務\一二期廠房新建工程圖檔\一期廠房


Xref D:\廠務\一二期廠房新建工程圖檔\一期廠房建廠資料

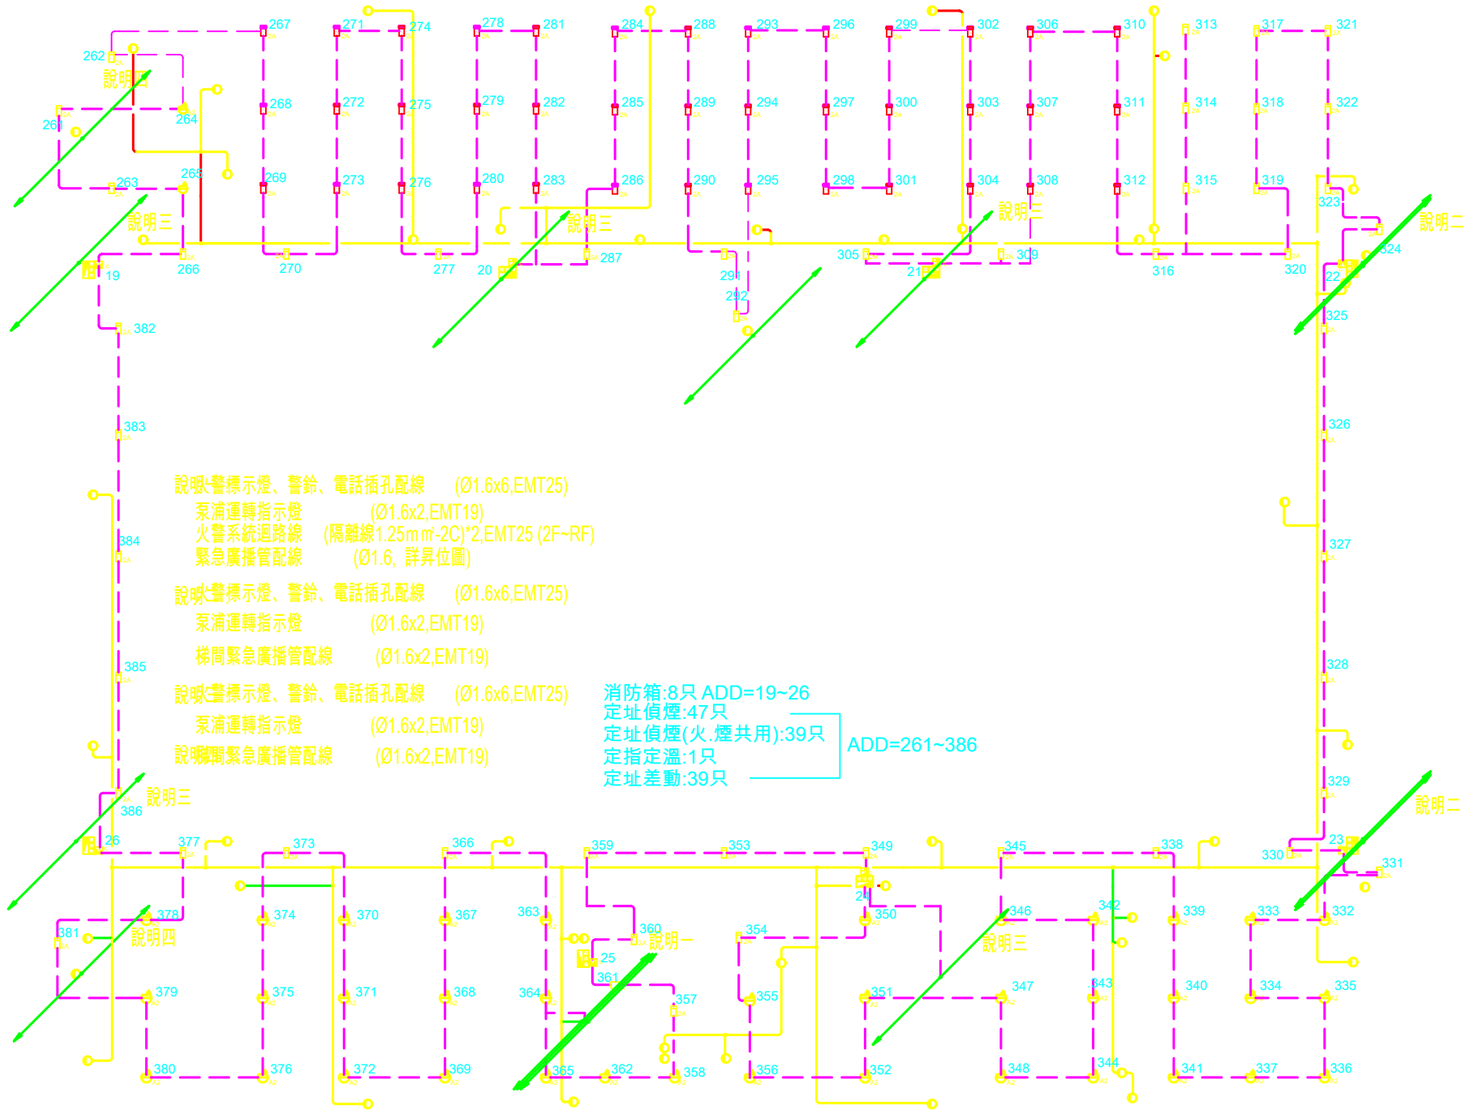

貳層警報設備平面圖 S:1/200


圖例	數量
DA	39
DA	47
DC	39
	1
L燈	50
	-
C	8

貳層警報設備平面圖

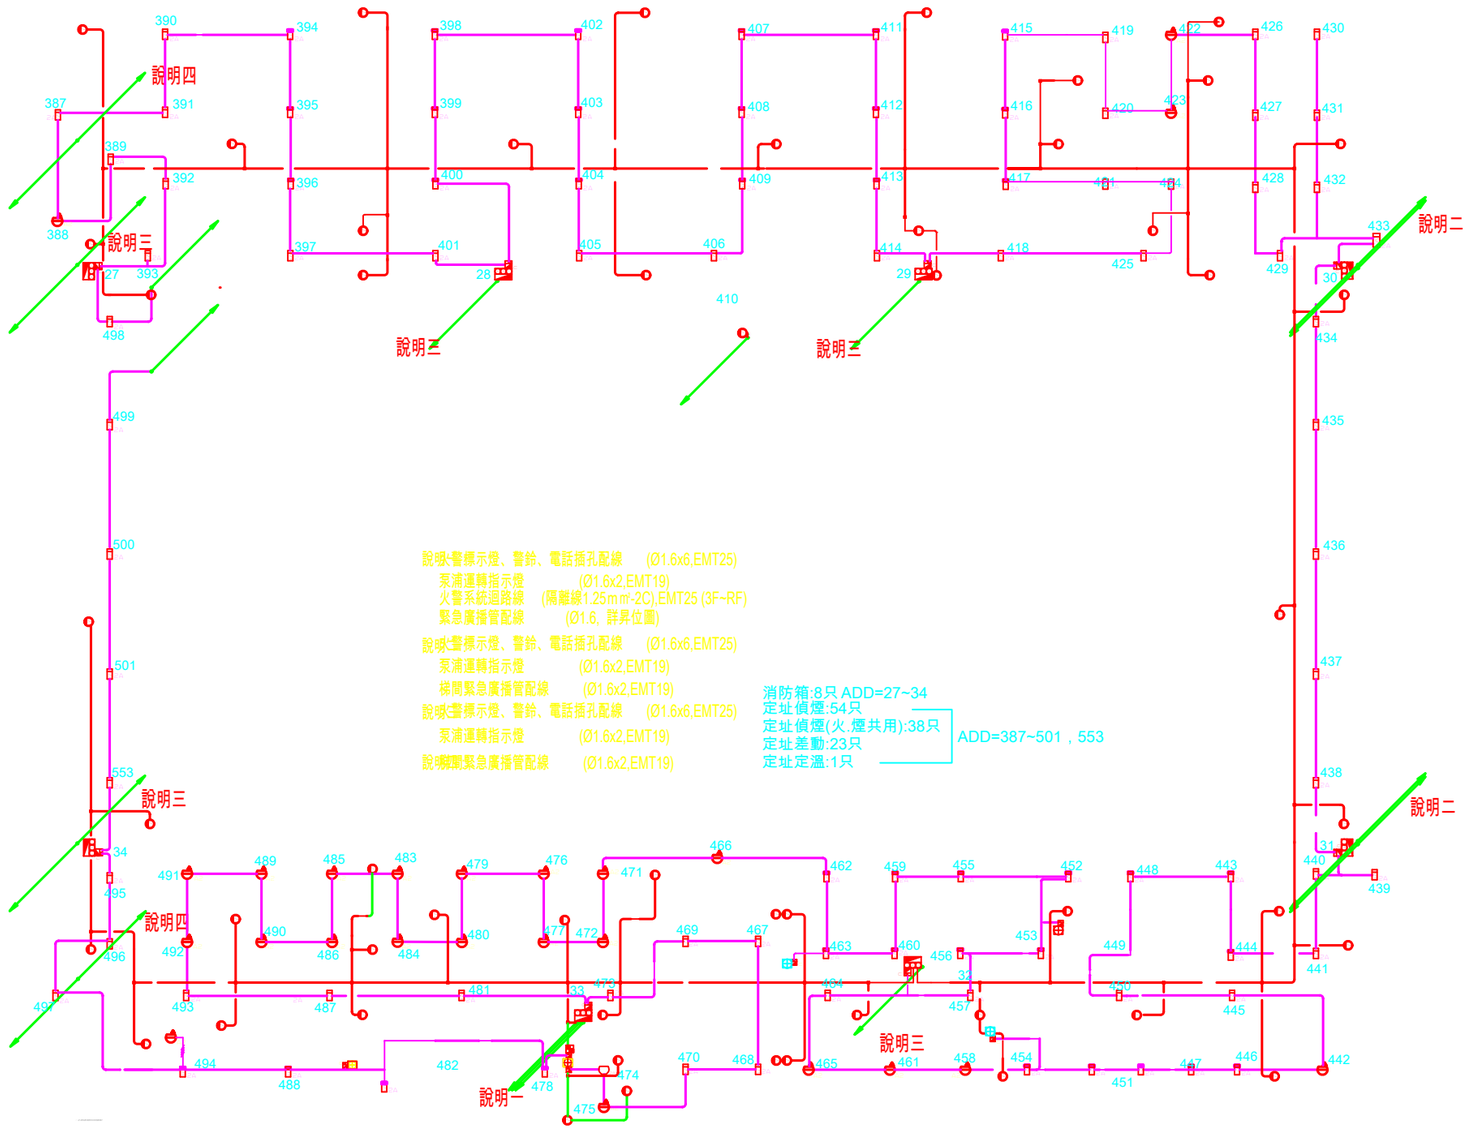

參層警報設備平面圖 S:1/200

圖 例	數 量
	53
	34
	23
	1
L級	56
	-
C	15
	-

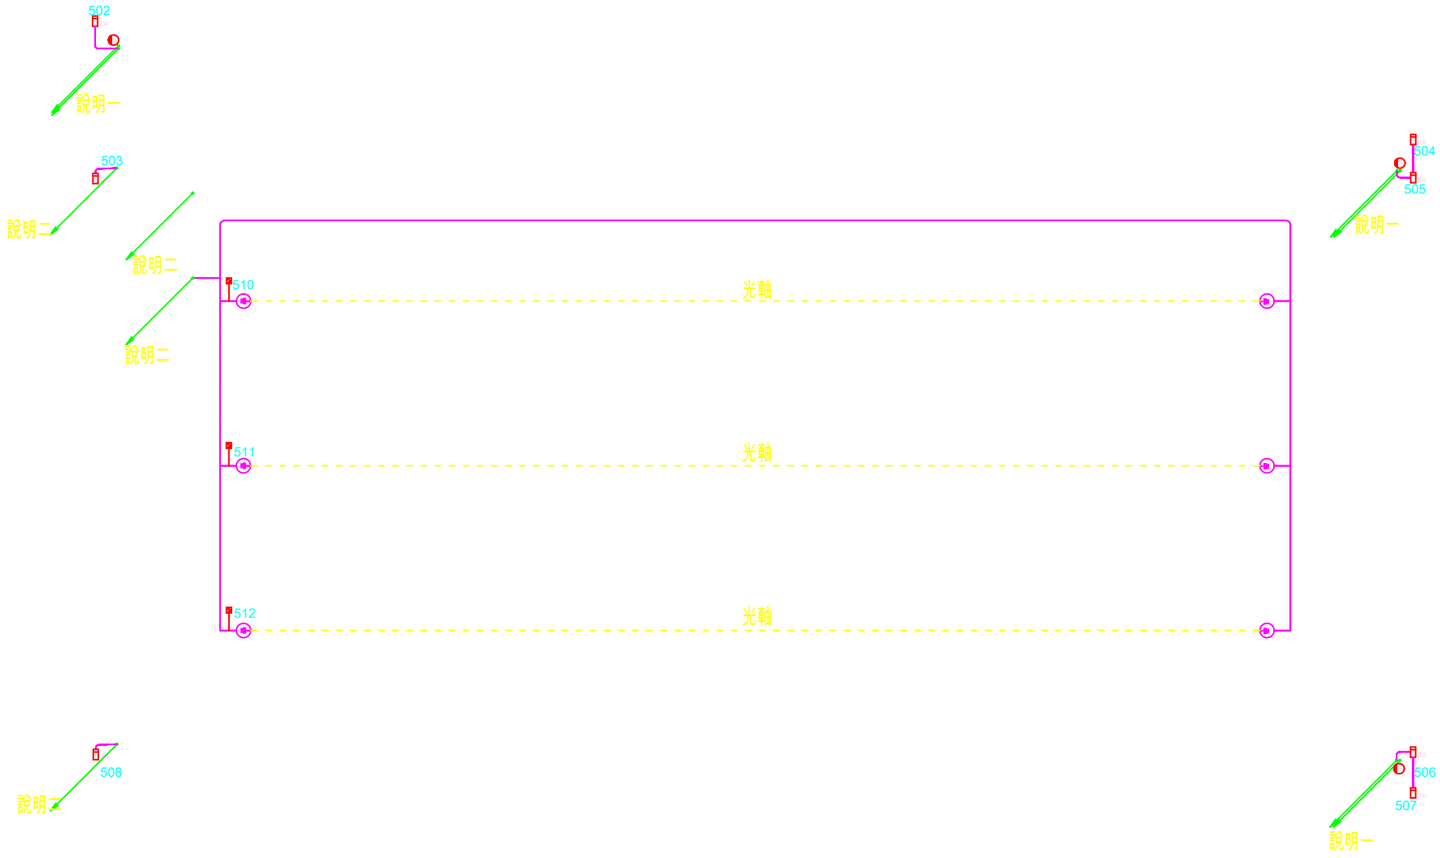


光電分離型:3只 ADD:510~512
定址偵煙:8只 ADD:502~509

圖 例	數 量
	3
	3
	8
L級	4
	3

屋頂層警報設備平面圖 S:1/200

說明:警系統迴路線　(隔離線1.25mm²-2C),EMT31 (BF)
梯間緊急廣播管配線　(Ø1.6x2,EMT19)
說明:警系統迴路線　(隔離線1.25mm²-2C),EMT31 (BF)

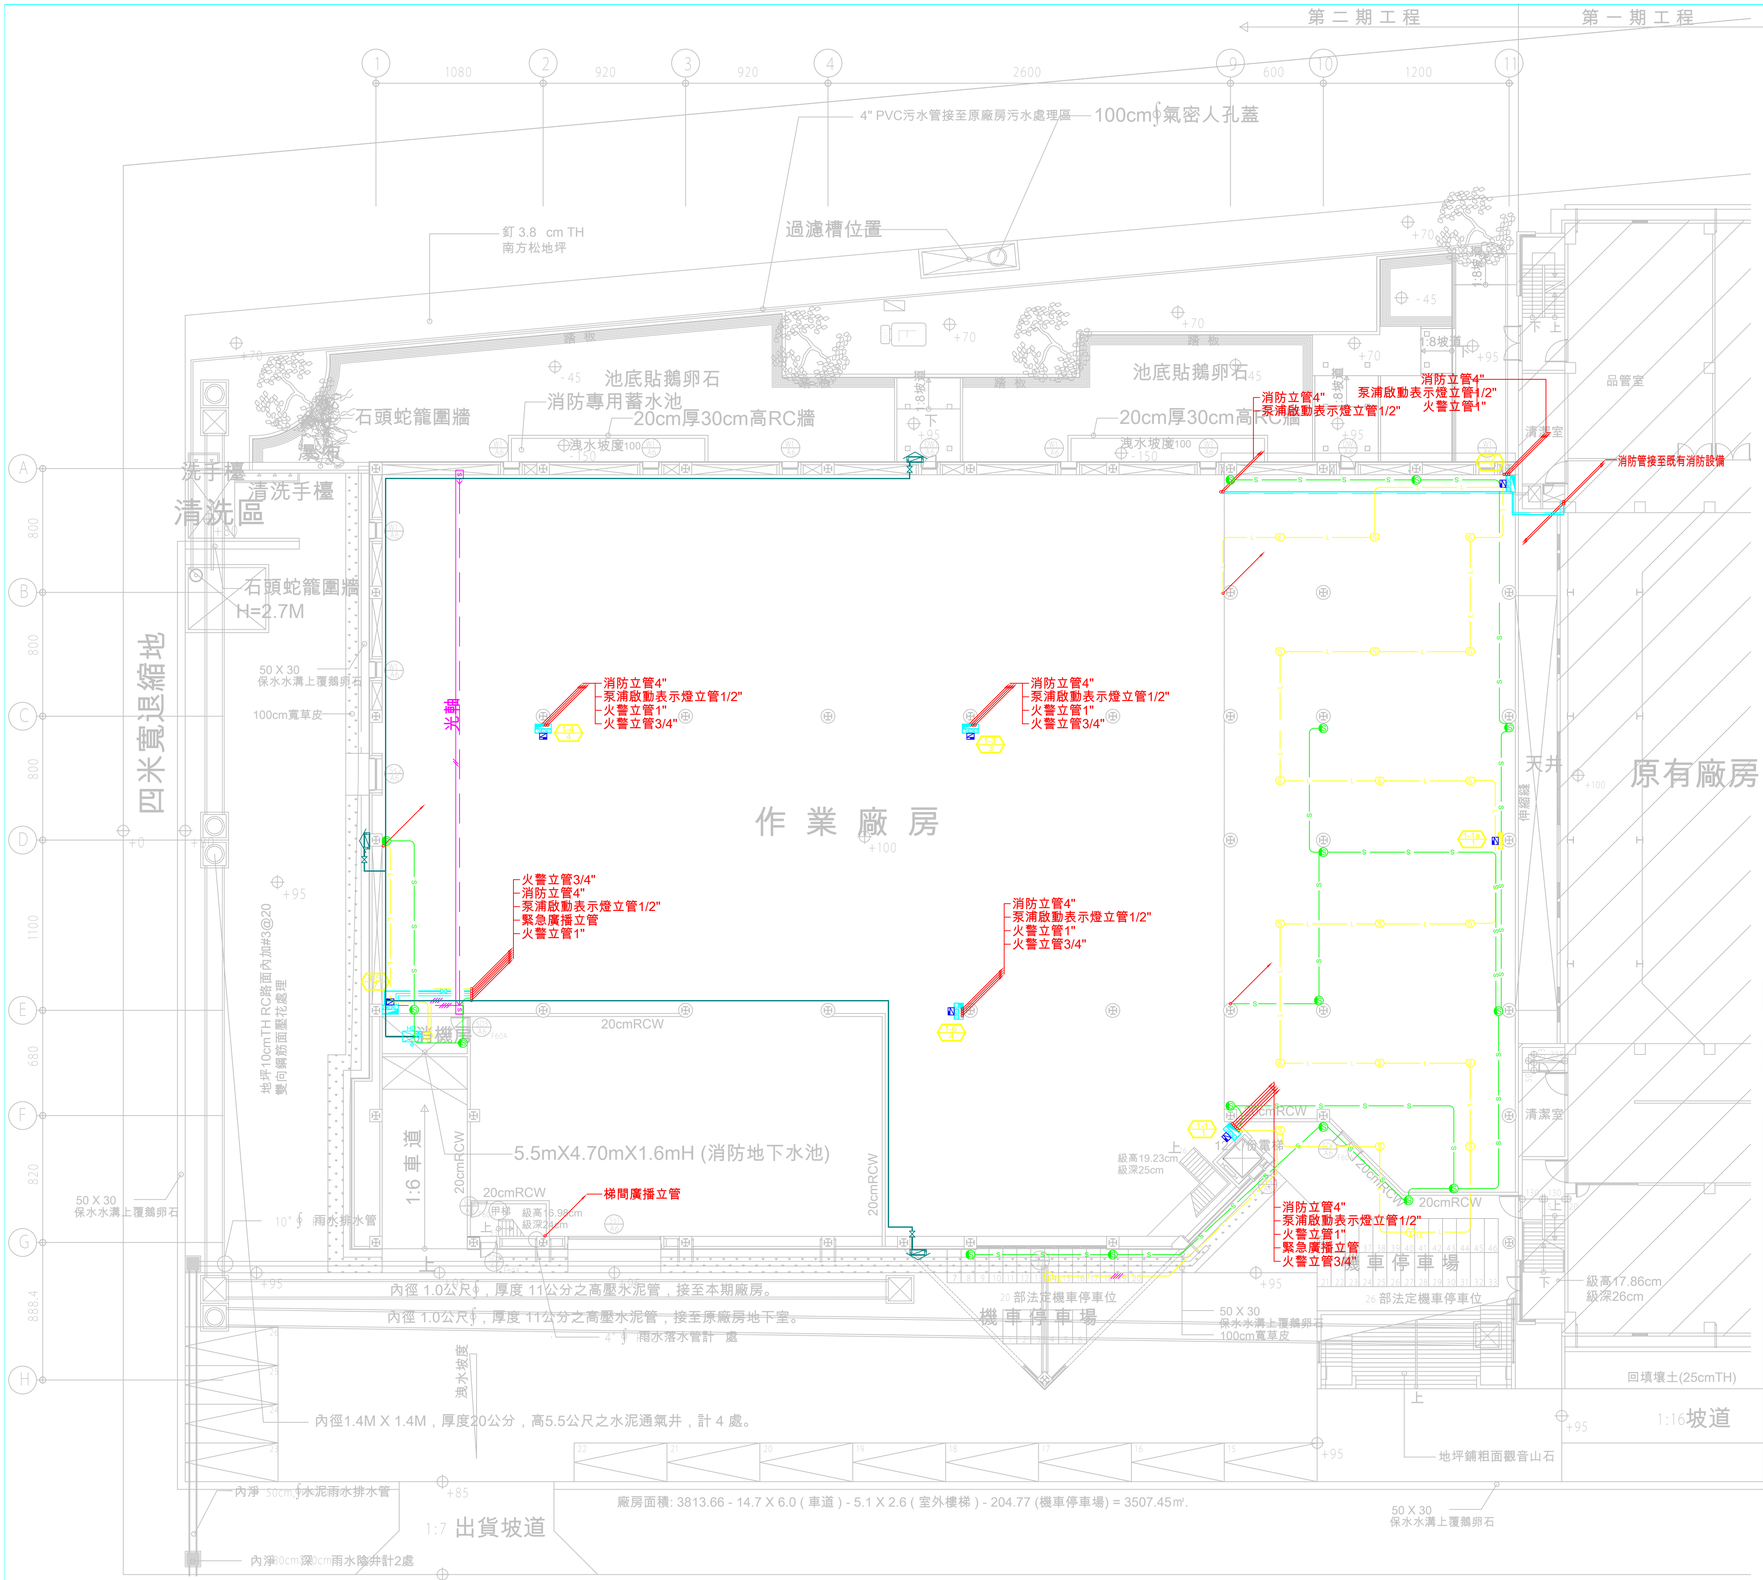

*本層為無開口樓層.

*圖面上立管及連通管線之配置與管線尺寸請詳昇位圖.


數量表

符號	1F
PUSH	6
	3
PUSH	1
火警	19
S	19
1A	2
S	1
S	1
HD	1
泵浦	2
S	16

一層消防.火警及廣播配置平面圖 S:1/200

圖名 PROJECT	工程名稱 TITLE
	一層消防.火警及廣播配置平面圖 第二期廠房增建工程 南科技南科廠房
日期 DATE	2011 / 08 / 29
比例 SCALE	1 : 200
單位 UNIT	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	
校核 CHECKED BY	
審定 APPROVED BY	
說明 NOTES	第一次變更設計
修正 REVISIONS	
圖檔 FILE NO.	
圖號 DRAWING NO.	F - 07

蔡宗海建築師事務所
TSAI CHUNG HAI & ASSOCIATES
ARCHITECTS & ENGINEERS
TEL (02)27627362
27627391
FAX (02)27627280

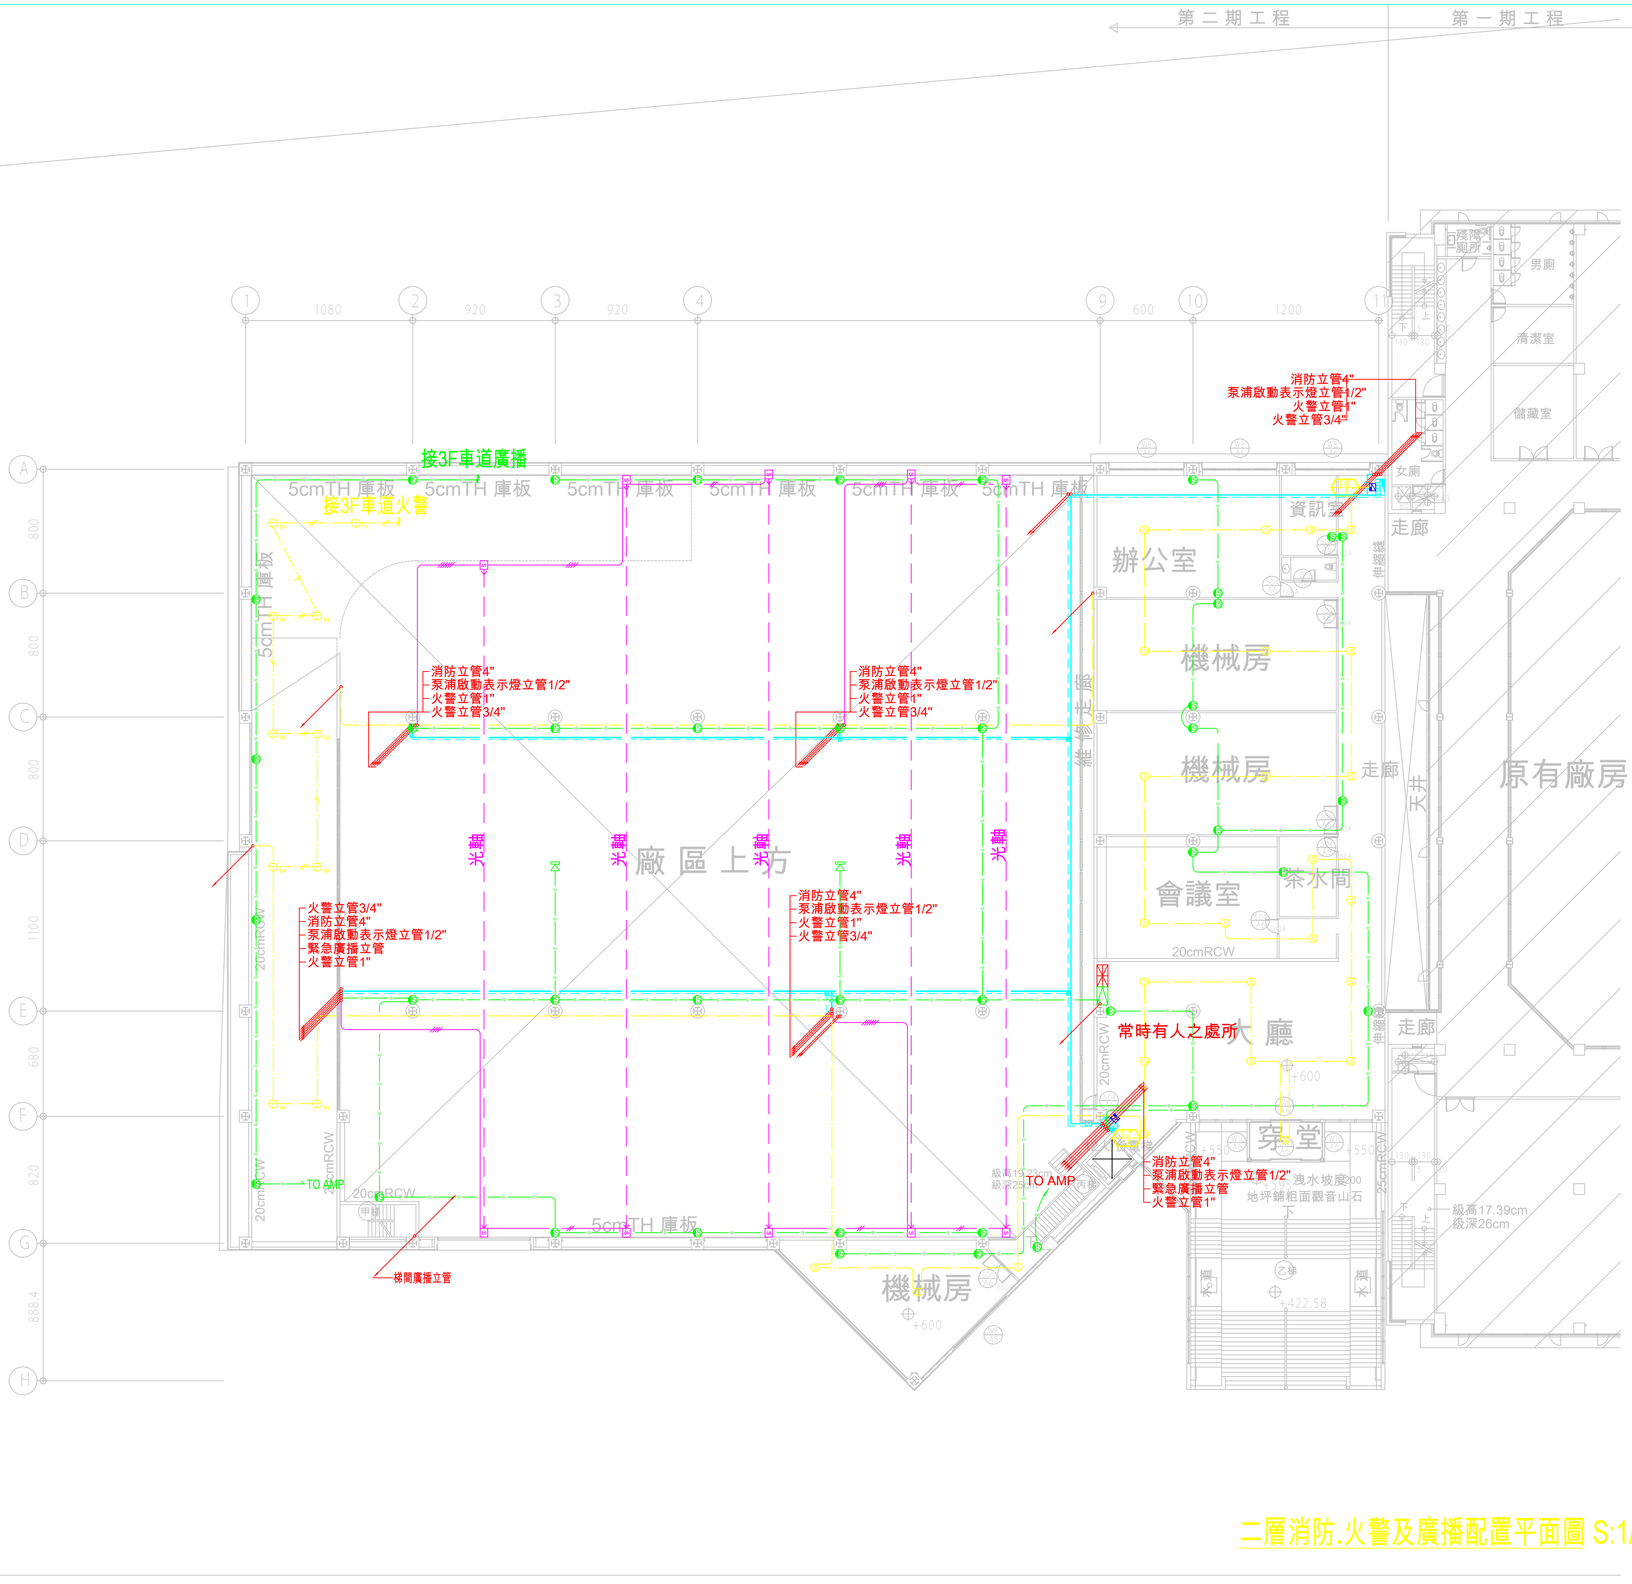

*本層為無開口樓層.

*圖面上立管及連通管線之配置與管線尺寸請詳見位圖.


數量表	
符號	2F
內燈1	2
	1
火警	2
S	26
T 1A	10
S	5
S	5
	1
S	41
	2

二層消防.火警及廣播配置平面圖 S:1/200

圖名 PROJECT	工程名稱 TITLE
	二層消防.火警及廣播科技南科廠房 第二期廠房增建工程
日期 DATE	2011 / 08 / 29
比例 SCALE	1 : 200
單位 UNIT	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	
校核 CHECKED BY	
審定 APPROVED BY	
說明 NOTES	第一次變更設計
修正 REVISIONS	

蔡宗海建築師事務所
TSAI CHOUNG HAI & ASSOCIATE ARCHITECTS & ENGINEERS
TEL (02)27627362
27627391
FAX (02)27627280

圖檔 FILE NO.	
圖號 DRAWING NO.	F-08

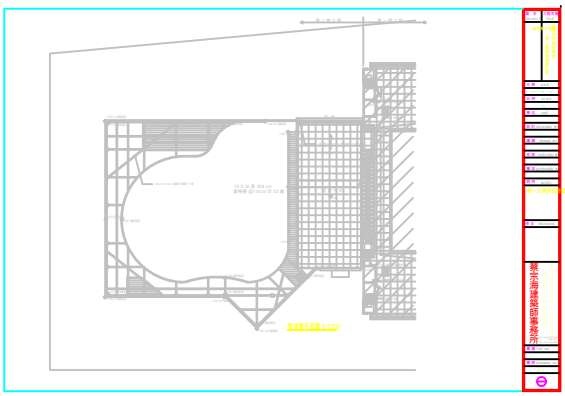

第二期工程 第一期工程

1080 920 920 2600 600 1200

4" PVC污水管接至原廠房污水處理區 100cm氣密人孔蓋

釘 3.8 cm TH 南方松地坪

過濾槽位置

池底貼鵝卵石 消防專用蓄水池 20cm厚30cm高RC牆

池底貼鵝卵石 20cm厚30cm高RC牆

石頭蛇籠圍牆

洩水坡度100

18坡道

電動處理自重 1000X1000 SMF-1F 軸流通風機(馬達耐溫300C/1.5HR) Q=75CMM 設備序號 Q=125CMM

品管室

清洗手檯 清洗區

石頭蛇籠圍牆 H=2.7M

50 X 30 保水水溝上覆鵝卵石

100cm寬草皮

四米寬退縮地

作業廠房

1250x1000

SED 750X750X3EA

2200x500

1200x500

防煙垂壁

1F-02 28㎡

1F-03 33㎡

1F-04 19㎡

天井

原有廠房

地坪10cmTH RC路面內加#3@20 雙向鋼筋區花崗岩

消機管

20cmRCW

5.5mX4.70mX1.6mH (消防地下水池)

1:6 車道

10" ϕ 雨水排水管

內徑 1.0公尺，厚度 11公分之高壓水泥管，接至本期廠房。

內徑 1.0公尺，厚度 11公分之高壓水泥管，接至原廠房地下室。

1 ϕ 雨水落水管計一處

洩水坡度

內徑1.4M X 1.4M，厚度20公分，高5.5公尺之水泥通氣井，計 4 處。

內淨 50cm ϕ 水泥雨水排水管

內淨 20cm 深 1cm 雨水陰井計2處

1:7 出貨坡道

廠房面積: 3813.66 - 14.7 X 6.0 (車道) - 5.1 X 2.6 (室外樓梯) - 204.77 (機車停車場) = 3507.45㎡.

級高19.23cm 級深25cm

級高15.98cm 級深24cm

級高17.86cm 級深26cm

機車停車場

20部法定機車停車位

26部法定機車停車位

回填壤土(25cmTH)


1:16坡道

地坪鋪粗面觀音山石

50 X 30 保水水溝上覆鵝卵石

清潔室

一層排煙配置平面圖 S:1/200

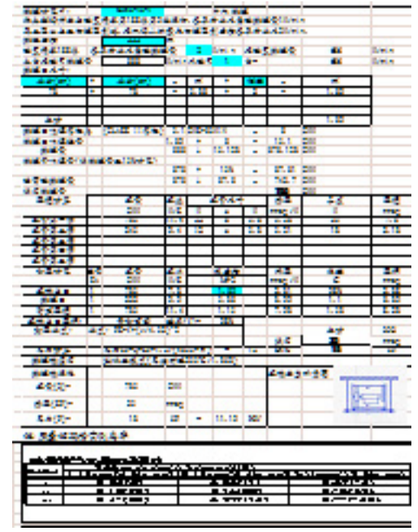



依內政部函87.3.6台(87)內消字第8774132號 提案三之決議：
已設置二氧化碳滅火設備、排煙設備及泡沫滅火設備之場所,其火警感知裝置已規劃設置火警探測器 並將火警訊號終報至火警受信總機 且火警探測器之設置符合各類場所消防安全設備設置標準第二編第二章第一節「火警自動警報設備」之規定時 該火警自動警報設備部分得免重複設置火警探測器。但有關排煙設備部分，採火警探測器共用時，如非使用定址式，其火警分區應配合防煙區劃設計。

數量表

符號	1F
	1
	1
	3
	9
	13


註:中繼器均設置於火警綜合盤內

圖名 PROJECT	工程名稱 TITLE
	一層排煙配置平面圖 第二期廠房增建工程 (崇得科技南科廠房)
日期 DATE	2011 / 08 / 29
比例 SCALE	1 : 200
單位 UNIT	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	
校核 CHECKED BY	
審定 APPROVED BY	
說明 NOTES	第一次變更設計
修正 REVISIONS	

蔡宗海建築師事務所
TSAI CHUNG HAI & ASSOCIATES
ARCHITECTS & ENGINEERS
TEL (02)27627362
27627391
FAX (02)27627280

圖檔 FILE NO.

圖號 DRAWING NO. F-16

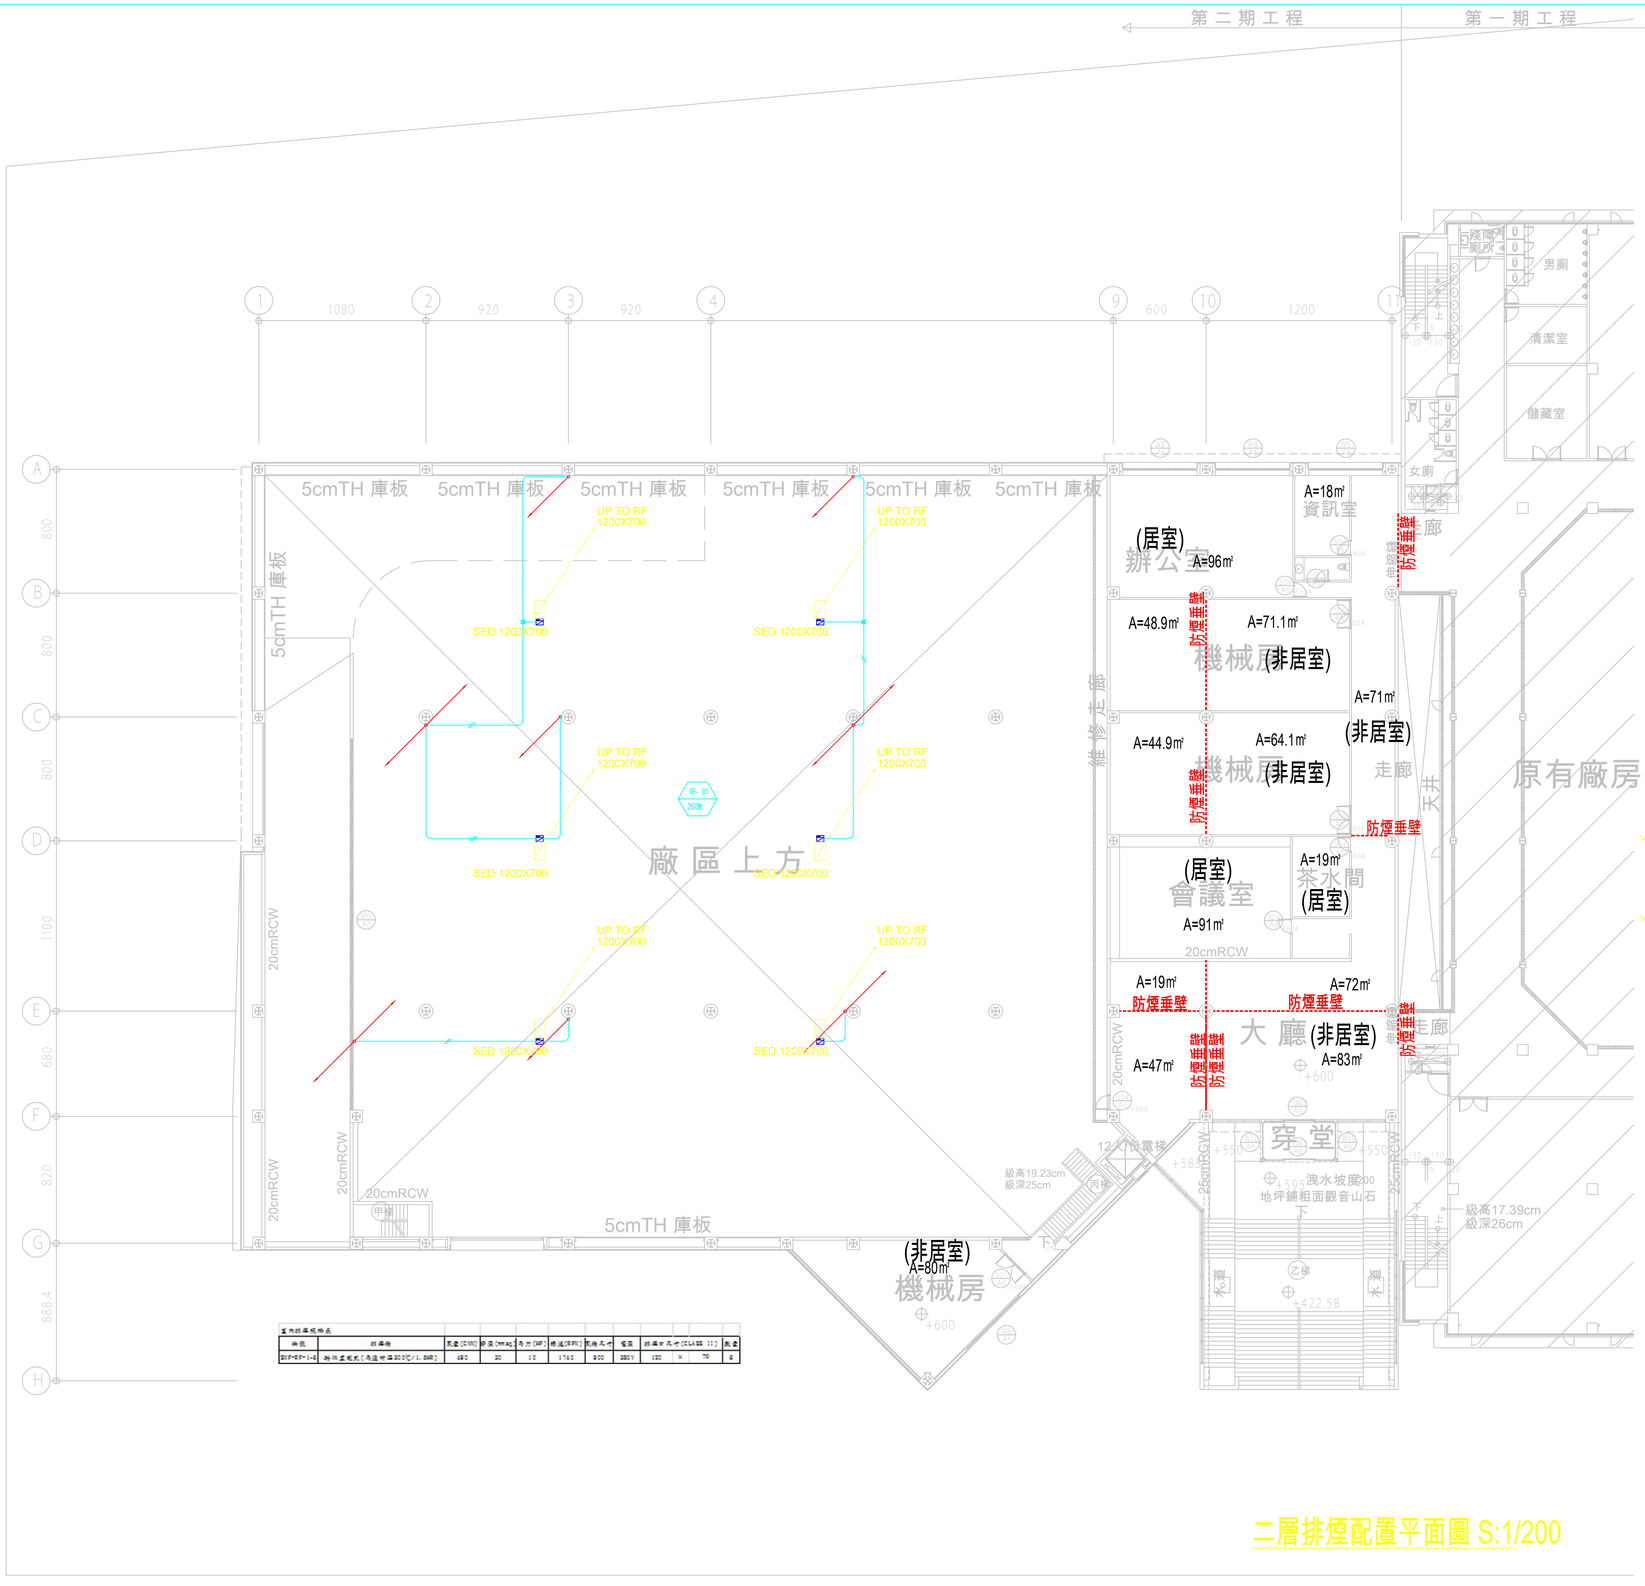

室內排煙設備表										
編號	名稱	風量(CMM)	靜壓(mmAq)	馬力(HP)	轉速(RPM)	配管尺寸	電源	排煙口尺寸(CM)(W × H)	數量
EXF-F1-1~6	無機質板式(高溫排煙250℃/1.5HR)	480	20	1/2	1740	Φ300	3Φ220	120 × 70	6

二層排煙配置平面圖 S:1/200

排煙設備之檢討:

依190條規定 下列處所得免設排煙設備:
一、建築物在第十層以下之各樓層(地下層除外)其非居室部分，符合下列規定之一者:
(一)天花板及室內牆面，以耐燃一級材料裝修，且除面向室外之開口外，以半小時以上防火時效之防火門窗等防火設備區劃者.
(二)樓地板面積每一百平方公尺以下，以防煙壁區劃者.
二、建築物在第十層以下之各樓層(地下層除外)其居室部分，符合下列規定之一者:
(一)樓地板面積每一百平方公尺以下，以具一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及各該樓層防火構造之樓地板形成區劃，且天花板及室內牆面，以耐燃一級材料裝修者.
三、建築物在第十一層以上之各樓層、地下層或地下建築物(地下層或地下建築物之甲類場所除外)，樓地板面積每一百平方公尺以下，以具一小時以火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及各該樓層防火構造之樓地板形成區劃間隔，且天花板及室內牆面，以耐燃一級材料裝者.
四、樓梯間、昇降機昇降路、管道間、儲藏室、洗手間、廁所及其他類似部分.
五、設有二氧化碳或乾粉等自動滅火設備之場所.
六、機器製造工廠、儲放不燃性物品倉庫及其他類似用途建築物，且主要構造為不燃材料建造者.
七、集合住宅、學校教室、學校活動中心、體育館、室內溜冰場、室內游泳池.
八、其他經中尺消防主管機關核定之場所.
前項第一款第一目之防火門窗等防火設備應具半小時以上之阻熱性，第二款第一目及第三款之防火門窗等防火設備應具一小時以上之阻熱性.

依內政部函87.3.6台(87)內消字第8774132號 提案三之決議：
已設置二氧化碳滅火設備、排煙設備及泡沫滅火設備之場所,其火警感知裝置已規劃設置火警探測器，並將火警訊號移報至火警受信總機，且火警探測器之設置符合各類場所消防安全設備設置標準第三編第二章第一節「火警自動警報設備」之規定時，該火警自動警報設備部分得免重複設置火警探測器。但有關排煙設備部分，採火警探測器共用時，如非使用定址式，其火警分區應配合防煙區劃設計。

數量表

符號	2F
◪	6
◩	6

註:中繼器均設置於火警綜合盤內

圖名 PROJECT	工程名稱 TITLE
	二層排煙配置平面圖 第二期廠房增建工程 嘉義科技南科廠房
日期 DATE	2011 / 08 / 29
比例 SCALE	1 : 200
單位 UNIT	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	
校核 CHECKED BY	
審定 APPROVED BY	
修正 REVISIONS	變更設計


蔡宗海建築師事務所
TSAI CHOUNG HAI & ASSOCIATES
ARCHITECTS & ENGINEERS
TEL (02)27627362
27627391
FAX (02)27627280

圖檔 FILE NO.

圖號 DRAWING NO.

F - 17




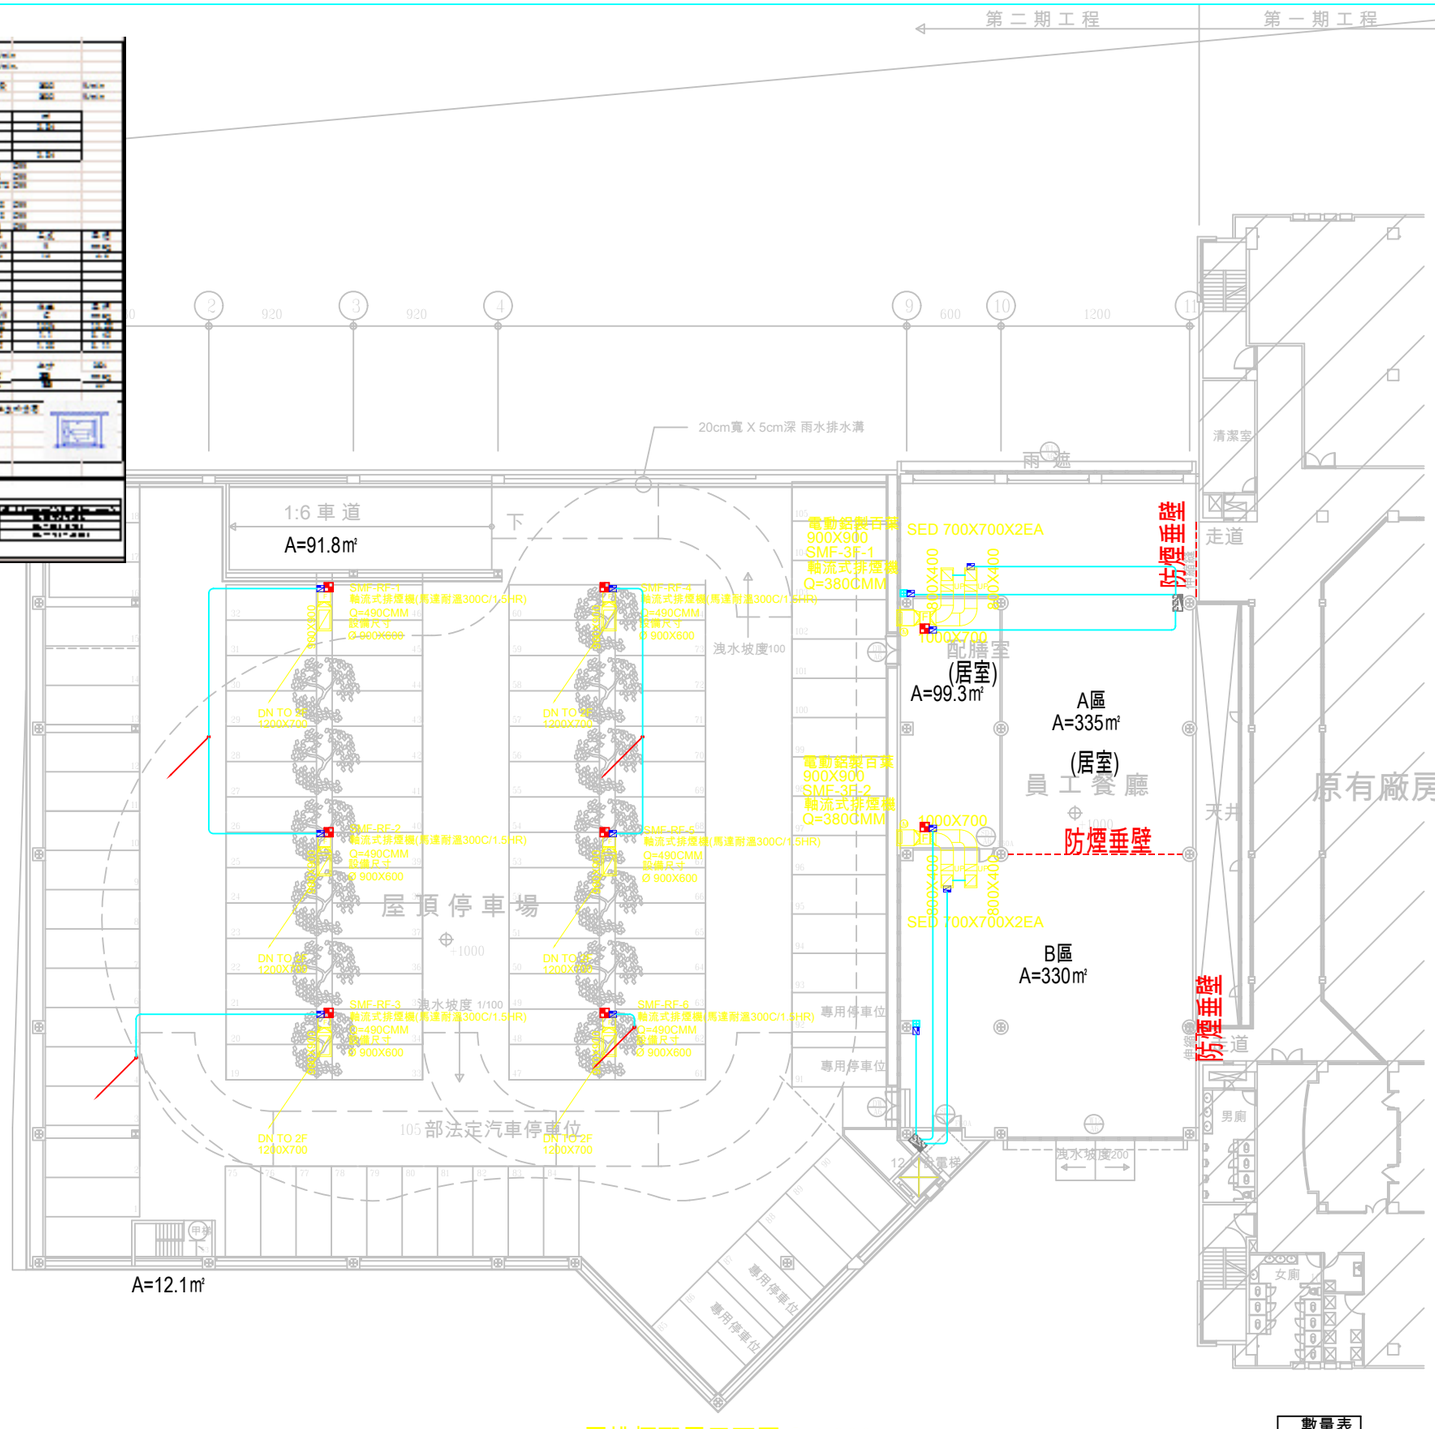



三層排煙配置平面圖 S:1/200

數量表	
符號	3F
	8
	8
	4
	2
	12

註:中繼器均設置於火警綜合盤內

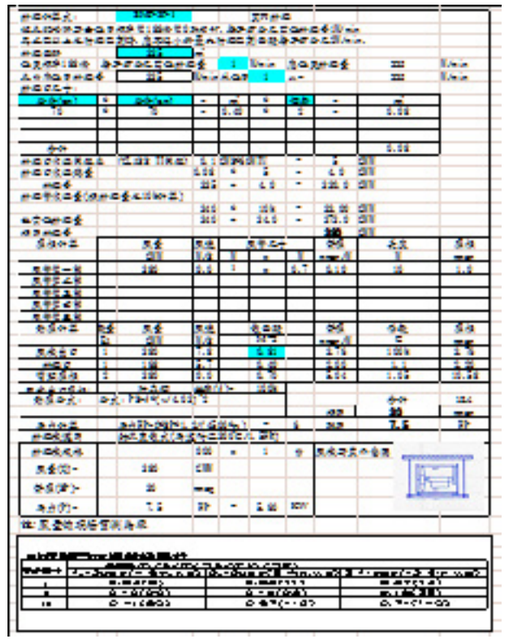

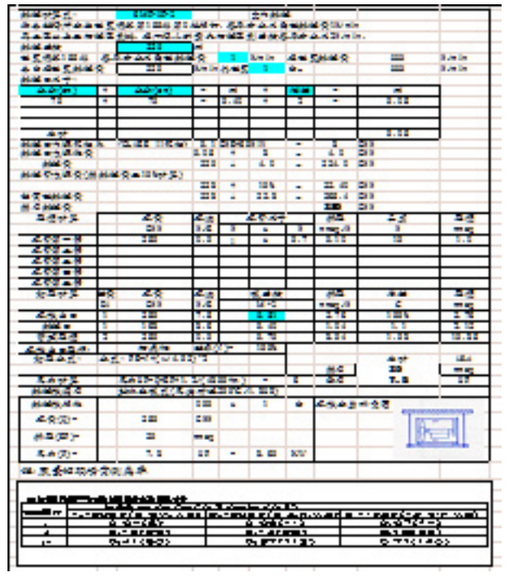



圖名 PROJECT	工程名稱 TITLE
	三層排煙配置平面圖 第二期廠房增建工程 頂得科技南科廠房
日期 DATE	2011 / 08 / 29
比例 SCALE	1 : 200
單位 UNIT	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	
校核 CHECKED BY	
審定 APPROVED BY	
說明 NOTES	第一次變更設計
修正 REVISIONS	

蔡宗海建築師事務所
TSAI CHOUNG HAI & ASSOCIATE ARCHITECTS & ENGINEERS
TEL (02)27627362
27627391
FAX (02)27627280

圖檔 FILE NO.	
圖號 DRAWING NO.	F - 18

南部科學工業園區管理局使用執照

（93）南科使字第039號

起造人	宣得科技股份有限公司　代表人：陳麗芬		
住址	台南縣仁德鄉一甲村忠義路178號		
使用分區	事業專用區	層棟戶	地上 參 層 地下 叁 層
建築地址	台南縣新市鄉豐華村九鄰大利一路三號		
地號	台南縣新市鄉道爺段879-3地號等一筆土地		
建造	新建	構造種類	RC造
基地面積	21757㎡	法定空地面積	10878.5㎡

樓層	各層面積	各層用途	建築要項	各層面積	各層用途
屋			第五層		
參	3389.84	停車場、作業廠房	第六層		
貳	5949.73	作業廠房	第七層		
壹	3595.80	作業廠房			
地下壹	3721.82	作業廠房	屋頂突出物	158.70	梯間
地下貳			總計	16815.89㎡	

主要構造	地上	停車場（輛）	室內 32 輛
避難層（樓）	地下		室外 86 輛
層高	m	建築物高度	20.0m

設計人	蔡宗海
事務所名稱	蔡宗海建築師事務所
監造人	蔡宗海
事務所名稱	蔡宗海建築師事務所
承造人	陳信成，吳秀卿
營造廠名稱	竟誠營造股份有限公司
工程造價	新台幣84,079,450元
建築執照字號	（92）南科建字第003號
附註	一、建蔽率：28.43/10　容積率：60.98 %

右列建築物經查已依核定建築圖說建築完竣檢附竣工圖一份准予發照使用

局長 [illegible]

中華民國 93 年 10 月 1 日

謙

直得科技股份有限公司收執

代表人：陳[illegible]

與正本相符

民國93年10月1日二建字第55號收件建物複丈完畢

※本執照未加蓋本局發照專用印戳者無效。

領照日期：

931001

南部科學工業園區管理局

發照專用章

南部科學工業園區管理局使用執照

100/11/11總收文第1000028025號　　(100)南科（南）使字第038號

起造人	直得科技股份有限公司董事長:陳麗芬						
地址	臺南市新市區大利一路3號						
使用分區	事業專用區						
層棟戶數	地上3層 1幢 1棟 1戶						
建築地址	臺南市新市區大利一路3號						
建築地號	臺南市新市區新科段42地號共1筆						
建造類別	新建			構造種類	鋼骨鋼筋混凝土構造(3樓基礎)		
建築面積	(本期) 3813.66 ㎡ (全區) 10000.26 ㎡			建蔽率	(本期) 19.06 % (全區) 50.00 %	< 50 %	
容積樓地板面積	(本期) 5799.66 ㎡ (全區) 19067.01 ㎡			容積率	(本期) 28.99 % (全區) 200.00 %	< 200 %	
法定空地面積	10003.38 ㎡			基地面積	20006.76 ㎡		
建築物高度	14.00 m			防空避難室面積	地上 ㎡		
層高	13.85 m				地下 0.00 ㎡		

建築物各層面積(㎡)及用途										總計
	樓層	地上001層	地上002層	地上003層	以下空白					
	面積	3813.66	970.97	1015.03						5799.66
	高度	5.00	4.00	4.00						
	用途	C1工場	C1工場(附屬辦公室)	C1工場(附屬員工餐廳)						
	樓層									
	面積									
	高度									
	用途									

與正本相符

| 停車場(輛) | | | | | | | | | |

南部科學工業園區管理局工廠登記證

發文日期：中華民國98年04月29日
發文字號：南商字第09800091997號

工廠登記事項：

副本與正本相符

1. 廠　　名：直得科技股份有限公司
2. 工廠負責人：陳麗芬
3. 廠　　址：台南科學工業園區台南縣新市鄉豐華村大利一路3號
4. 產業類別：機械設備製造業
5. 工廠登記證編號：94-A00066-01

（以下空白）

局長 [redacted]

南部科學工業園區管理局
工廠登記換證核准函

發文日期 中華民國98年04月27日

發文字號 南商字第0980009997號

工廠彙總資料

廠名	廠址	產業類別	工廠登記證編號
直得科技股份有限公司	台南科學工業園區台南縣新市鄉豐華村大利一路3號	機械設備製造業	94 － A00066 － 01
			－ －
			－ －
			－ －
			－ －
			－ －
			－ －

事業名稱	直得科技股份有限公司	公司印鑑	負責人印鑑
統一編號	16755427		
原登記證號	南商字第 0970024671 號		
申請日期	98 年 04 月 21 日		
申請文號	直(會)98字第04007號		
聯絡人	邱莉雯		
聯絡電話	06-5055858#116		

備註

1. 上開申請換證事宜係為配合商業登記法修正公布及營利事業統一發證制度廢止，不再核發營利事業登記證。
2. 南部科學工業園區區內有核發營利事業工廠登記證者，配合規定申請換發「工廠登記證」。
3. 換證期程自98年4月13日起至98年5月12日止

副本與正本相符

本項換證申請內容 業經審查符合規定

此 致

直得科技股份有限公司

局長 [illegible]

第二聯：核章聯　　附件：工廠登記證

98.3 製

本案依分層負責規定
授權單位主管決行



僅供換發申報繳納用

父 陳 [redacted] 森
配偶 [redacted]
出生地 臺灣省 [redacted]
住址 [redacted]

[redacted]

副本與正本相符

消防字第 1313 號

消防設備師證書

姓　　名：潘永藍

性　　別：男

出生年月日：民國 56 年 03 月 16 日

身分證字號：D120152116

考試及格證書字號：(96)(一)專高消防字第 0000035 號

上列申請人經 96 年專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試及格依法請領消防設備師證書核與消防法規定相符合行發給本證書

此證

內政部部長 李逸洋



中華民國 97 年 01 月 31 日

中消訓(專)字第 1120063 號

結業證書

潘永藍　先生/小姐（身分證字號：D120152116）

中華民國 56 年 03 月 16 日出生，於 112 年 11 月 25 日至 112 年 11 月 26 日期間參加內政部委託辦理消防專門技術人員講習機構財團法人中華民國消防技術顧問基金會所辦理之消防專門技術人員講習班第Ｃ１１２０２期，經訓練期滿結業成績合格，特予核發證書以茲證明。

原始領取消防專技證號：

消師證字第 1313 號

此　　證

內政部委託辦理消防專門技術人員講習機構

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

董事長 蕭嘉政



中　華　民　國　１１２　年　１２　月　２０　日

本證書依內政部消防署 112 年 12 月 15 日，內授[illegible]字第[illegible]號函准予備查

消防設備人員執業執照

臺南市消師執字第 00033 號



潘永藍申請執業核與消防設備人員法規定相符

核行發給執業執照准予執業登記事項如下：

一、 姓名：潘永藍

二、 身分證統一編號（或護照、居留證號碼）：D120152116

三、 出生年月日：民國 56 年 03 月 16 日

四、 執業機構名稱：永心消防工程有限公司

五、 執業機構地址：臺南市安平區安平路 500 巷 25 弄 13 號 5 樓

六、 消防設備人員類別：消防設備師

七、 消防設備人員證書字號：消師證字第 1313 號

八、 執業範圍：消防安全設備之設計、監造、測試及檢修

九、 執照有效期間：自中華民國 114 年 1 月 17 日至 120 年 1 月 16 日止

與正本相符

市長黃偉哲

永心消防工程有限公司 潘永藍 臺南市消師執字第00033號 消防設備師

潘永藍

中華民國 114 年 1 月 17 日

台南市消防設備師公會

會員證書

查 潘永藍（身份證字號:D120152116）
消防設備師(證號:消師證字第 1313 號)
確為本會 114 年度會員，本證有效期限
114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止
特頒此證，以茲證明。

與正本相符

理事長 郭志文

會址：台南市東區崇明路 181 號
電話：(06) 2697123 傳真：(06) 2605767

永心消防工程有限公司 潘永藍 台南市消師字第000313號 消防設備師

中 華 民 國 一 一 四 年 元 月 一 日